

Art-Nr. M125453

Debrunner Acifer PSF 600 - 3000 L

Pufferspeicher mit Flansch

Produkteigenschaften

- ohne Isolation
- Flansch unten 290 mm
- Stützen 100 mm
- Stützen 130 / 160 mm auf Anfrage möglich

Verwendung

- Heizung

Technische Daten

Werkstoff Stahl
 Betriebstemperatur max. 95 °C
 Betriebsdruck max. 3 bar
 Prüfdruck 4.5 bar
 Lieferumfang

- Pufferspeicher

Klassifikation

eClass 12.0 22-39-08-02

UNSPSC 11.2 40101825


eClass 11.0 22-39-08-02

eClass 10.1 22-39-08-02

Weitere Informationen



- * ErP-Klasse basierend auf Isolation TopShell 100
- ** ErP-Klasse basierend auf Isolation TopShell 130
- *** Empfohlene Isolation TopShell 160

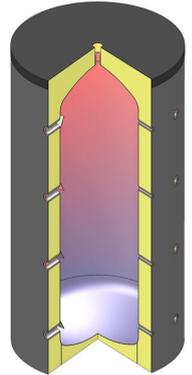

Art-Nr.	Bruttopreis	Typ	Inhalt l	Ø ohne Isolation mm	Höhe mm	Kippmass mm	ErP-Klasse	Gewicht kg	Hersteller Art-Nr.
10231398 944.140.120	1693.00 / Stk	PSF 600	560	700	1650	1690	C *	80	2001040601
10231399 944.140.130	1726.00 / Stk	PSF 800	718	790	1690	1740	C *	92	2001040801
10231400 944.140.140	1827.00 / Stk	PSF 1000	887	790	2040	2085	C *	106	2001041001
10231401 944.140.150	2595.00 / Stk	PSF 1250	1266	950	2010	2070	C *	155	2001041251
10231402 944.140.160	2779.00 / Stk	PSF 1500	1500	1000	2150	2195	C **	165	2001041501
10231403 944.140.170	3135.00 / Stk	PSF 2000	2021	1100	2370	2420	***	198	2001042001
10231404 944.140.180	3950.00 / Stk	PSF 2500	2304	1250	2280	2395	***	236	2001042501
10231405 944.140.190	4674.00 / Stk	PSF 3000	2852	1250	2720	2780	***	282	2001043001

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

