

Art-Nr. M125458

Debrunner Acifer PSRR 800 - 3000 L

Pufferspeicher mit 2 Wärmetauscher

Produkteigenschaften

- ohne Isolation
- Stützen 100 mm
- Stützen 130 / 160 mm auf Anfrage möglich

Verwendung

- Heizung


Technische Daten

Werkstoff Stahl
 Betriebstemperatur max. 95 °C
 Betriebsdruck max. 3 bar
 Prüfdruck 4.5 bar


Klassifikation

UNSPSC 11.2 40101825
eClass 11.0 22-39-08-04
eClass 10.1 22-39-08-04
eClass 12.0 22-39-08-04

Weitere Informationen



- * ErP-Klasse basierend auf Isolierung TopShell 100
- ** ErP-Klasse basierend auf Isolierung TopShell 130
- *** Empfohlene Isolierung TopShell 160

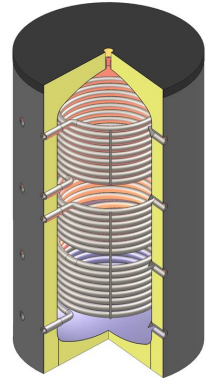

Art-Nr.	Bruttopreis	Typ	Inhalt l	Register oben m ²	Register unten m ²	Ø ohne Isolierung mm	Höhe mm	Kippmass mm	ErP-Klasse	Gewicht kg	Hersteller Art-Nr.
10231442 944.160.100	CHF 1499.00 / Stk	PSRR 800	718	1.8	2.8	790	1690	1740	C *	165	2001060801
10231444 944.160.110	CHF 1736.00 / Stk	PSRR 1000	887	2.4	3.1	790	2040	2085	C *	196	2001061001
10231445 944.160.120	CHF 2145.00 / Stk	PSRR 1250	1266	2.4	3.1	950	2010	2070	C *	242	2001061251
10231447 944.160.130	CHF 2415.00 / Stk	PSRR 1500	1500	2.6	3.6	1000	2150	2195	C **	262	2001061501
10231453 944.160.140	CHF 3002.00 / Stk	PSRR 2000	2021	3.1	4.2	1100	2370	2420	***	312	2001062001
10231454 944.160.150	CHF 3301.00 / Stk	PSRR 2500	2304	2.6	4.2	1250	2280	2395	***	343	2001062501
10231456 944.160.160	CHF 3851.00 / Stk	PSRR 3000	2852	3.3	4.2	1250	2720	2780	***	401	2001063001

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

