

Art-Nr. M127201

**GEBERIT Duofix**

## Waschtisch-Elemente

82-98 cm, Standarmatur, mit zwei Wasserzählerstrecken, Unterputzabsperventil JRG LegioStop® und Anschluss-T-Stück

Produkteigenschaften

- selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern Ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0-20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatte drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Wasserzählerstrecken schalldämmend eingebaut
- mit Messkapseln KOAX G 2" bestückbar
- mit Wasserzählerstrecken aus Rotguss, Rp 3/4"
- mit Anschluss-T-Stücke Rp 1/2"
- mit Absperrventil R 3/4"
- Oberteil austauschbar
- Dämmung aus EPP
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Verwendung

- für Trockenbau
- zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
- zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwände
- zur Montage von Waschtischen
- für Standarmaturen
- für Fussbodenaufbauten 0-20 cm
- zum Einbau von Messkapseln mit Gewinde KOAX G 2"

Technische Daten

Werkstoff Stahl

Lieferumfang

- 2 Betätigungsrosetten
- Farbmarkierungen (rot, blau)
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

Klassifikation

**UNSPSC 11.2** 30181504

**eClass 12.0** 22-36-09-01


**eClass 11.0** 22-36-09-01

**eClass 10.1** 22-36-09-01



Art-Nr.	VE	Bruttopreis	B cm	H cm	T cm	NPK Nr.	GEBERIT No.
10295635 587.266.100	8 Stk	717.00 / Stk	50	82-98	7.5	221217	111.573.00.1



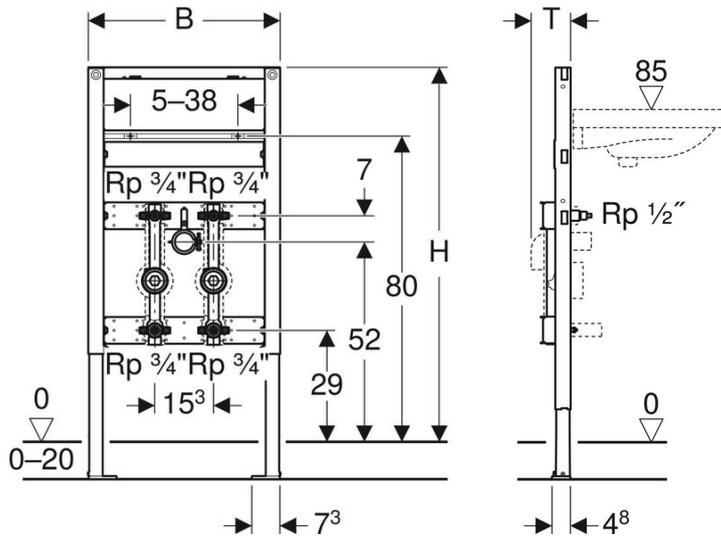

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

