

Art-Nr. M127620

HAWLE-SYNOFLEX 5372

Einbauschlaufen

Anwendung

- Zugfeste Mehrbereichsverbinding für alle Rohrarten ausser Faserzementrohre

Produkteigenschaften

- mit SYNOFLEX-Muffe BLS®
- Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- mit EPDM Dichtung
- mit SYNOFLEX-Ring aus POM
- ohne Stützhülse
- für Wasser

Verwendung

- zum nachträglichen Einbau von sämtlichen BLS®-Armaturen und Formstücken in bestehende Leitungen aus Guss, Stahl, Eternit und Kunststoffrohren

Technische Daten

Betriebstemperatur max. 40 °C

Klassifikation

eClass 10.1 22-56-92-90

UNSPSC 11.2 40142315

eClass 11.0 22-56-90-90

eClass 12.0 22-56-90-90


Weitere Informationen

Achtung

- Die maximale Einstecktiefe darf nicht überschritten werden, um einen Spalt zwischen den Rohren oder vor dem Anschlag zu gewährleisten
- Bei der zugfesten Verbindung mit PE-Rohren muss zwingend eine Stützhülse montiert werden



Art-Nr.	Bruttopreis	DN	Ø d mm	PN	L mm	L1 mm	T mm	s mm	NPK Nr.	Hawle No.
10298507 362.838.100	484.00 / Stk	100	104-132	16	720	220	119	347	235322	5372100000
10298508 362.838.110	614.00 / Stk	125	131-160	16	750	230	119	366	235323	5372125000
10298509 362.838.120	776.00 / Stk	150	155-192	16	780	235	126	377	235324	5372150000
10298510 362.838.130	1074.00 / Stk	200	198-230	16	845	260	143	408	235325	5372200000
10298511 362.838.140	1745.00 / Stk	250	265-310	16	885	255	155	411	235326	5372250000
10298512 362.838.150	2055.00 / Stk	300	313-356	16	915	255	161	438	235327	5372300000

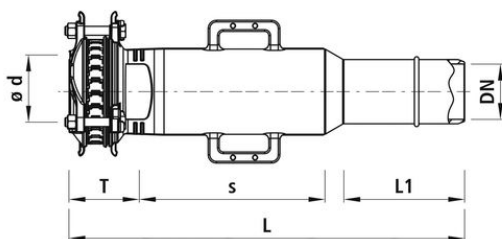

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

