

Art-Nr. M127621

HAWLE-SYNOFLEX 5346

Einbauschlaufen

Anwendung

- Zugfeste Mehrbereichsverbindung für alle Rohrarten ausser Faserzementrohre

Produkteigenschaften

- mit SYNOFLEX-Muffe BAIO®
- Gehäuse aus Sphäroguss EN-GJS-400 (GGG 40)
- EWS-Beschichtung nach GSK, RAL-GZ 662, Schichtdicke min. 250 µm
- mit EPDM Dichtung
- mit SYNOFLEX-Ring aus POM
- ohne Stützhülse
- für Wasser

Verwendung

- zum nachträglichen Einbau von sämtlichen BAIO-Armaturen und Formstücken in bestehende Leitungen aus Guss, Stahl, Eternit und Kunststoffrohren

Technische Daten

Betriebstemperatur max. 40 °C

PN 16

Klassifikation

eClass 12.0 22-56-90-90

UNSPSC 11.2 40142315

eClass 11.0 22-56-90-90

eClass 10.1 22-56-92-90


Weitere Informationen

Achtung

- Die maximale Einstecktiefe darf nicht überschritten werden, um einen Spalt zwischen den Rohren oder vor dem Anschlag zu gewährleisten
- Bei der zugfesten Verbindung mit PE-Rohren muss zwingend eine Stützhülse montiert werden



Art-Nr.	Bruttopreis	DN	Ø D min./max. mm	L mm	L1 mm	T mm	S mm	NPK Nr.	Hawle No.
10298513 362.839.100	484.00 / Stk	100	104-132	720	220	119	347	235322	5346100001
10298514 362.839.110	614.00 / Stk	125	131-160	750	230	119	366	235323	5346125001
10298515 362.839.120	776.00 / Stk	150	155-192	780	235	126	377	235324	5346150001
10298516 362.839.130	1074.00 / Stk	200	198-230	845	260	143	408	235325	5346200001
10298517 362.839.140	1745.00 / Stk	250	265-310	885	255	155	411	235326	5346250001
10298518 362.839.150	2055.00 / Stk	300	313-356	915	255	161	438	235327	5346300001

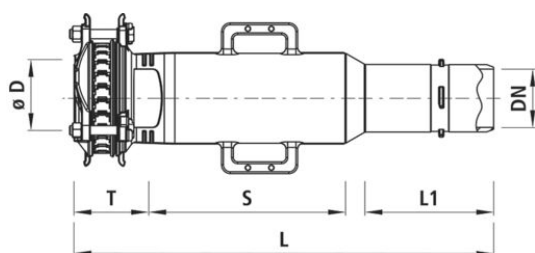

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

