

Art-Nr. M130684

Retentionsrahmen

Ausführung entspricht den folgenden Normen und Richtlinien:

- SIA-Norm 271, Art. 3.8.4
- suissetec Richtlinie "Dachentwässerung", Art. 2.13 Retention
- Gebäudehülle Merkblatt "Abdichtungsschlüsse an Tür- und Fensterelemente", Abs. 5 Dachentwässerung

Produkteigenschaften

- für Flachdächer
- mit seitlichen Entwässerungslöchern
- mit gelochtem, stabilen 2 mm Deckel
- mit 3-stufigem Wassergeschwindigkeitsdurchlass für Retention

Technische Daten

Werkstoff-Nr. 1.4301

Werkstoff 40 = CrNi-Stahl

Stauhöhe max. 100 mm

Klassifikation

eClass 10.1 22-15-05-92

eClass 12.0 22-15-05-92

UNSPSC 11.2 30151605

eClass 11.0 22-15-05-92

Weitere Informationen


Wassergeschwindigkeitsdurchlass für Retention:

1. Stufe 0.30 Liter pro Sekunde
2. Stufe 0.45 Liter pro Sekunde
3. Stufe 6.00 Liter pro Sekunde (Notüberlauffunktion; kann mit dem inneren Deckel für Retentionsrahmen ausser Funktion gesetzt werden)

Vorschlag für die Verklebung der Retentionsrahmen auf die Dacheinläufe mit folgendem lösemittelfreien Montagekleber



Art-Nr.	Bruttopreis	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
10300049 693.737.100	564.00 / Stk	300	300	120

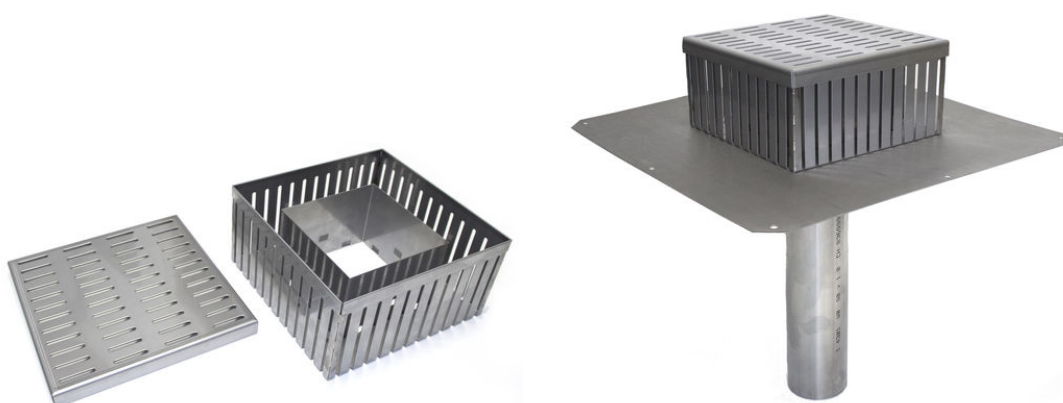

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

