

Art-Nr. M133076

## Kantenfräsen

### Produkteigenschaften

- one-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten, Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
- präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
- universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0-90°
- Anschlagrolle zur Führung an Röhren für einfache Schweißnahtvorbereitung
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

### Technische Daten

Leistungsaufnahme 1500 W  
Leerlaufdrehzahl 12'200 1/min  
Schalldruckpegel 92 dB(A)  
Schallleistungspegel 103 dB(A)  
Kabellänge 4 m  
Gewicht 4,9 kg

### Lieferumfang

- 3 Hartmetall-Wendeplatten Universal
- Schraubendreher SW 4 mit T-Griff
- Maulschlüssel SW 10
- Zusatzhandgriff
- Stahlblech-Tragkasten
- Anschlagrolle
- Schraubendreher Torx T15

### Klassifikation



**eClass 10.1** 21-05-05-04  
**eClass 11.0** 21-05-05-04  
**UNSPSC 11.2** 27112703  
**eClass 12.0** 21-05-05-04

Art-Nr.	Bruttopreis	Typ
10341614	2487.00 / Stk	KFM 15-10 F







**HM-Wendeplatten Edelstahl 6.23565**  
Carbide indexable inserts Inox

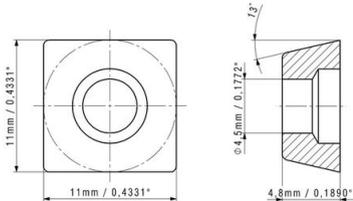

6.23566


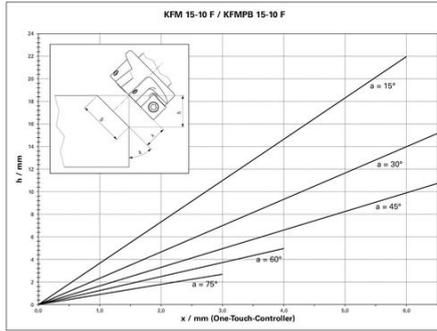


**Befestigungsschrauben für Wendeplatten 6.23566**  
Fixing screws for indexable inserts



HM-Wendeplatten 6.23560  
Carbide indexable inserts 6.23561  
6.23562  
6.23564

**HM-Wendeplatten Universal 6.23564**  
Carbide indexable inserts Universal

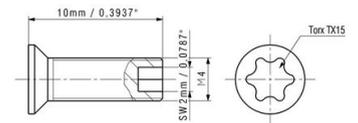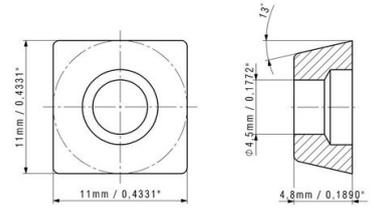

6.23566

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

