

Art-Nr. M134203

3-Linien Laser

Produkteigenschaften

- Einsatz mit Empfänger dank Pulsfunktion möglich
- Selbstnivellierfunktion kann für manuelle Anwendungen deaktiviert werden
- Lotfunktion
- Magnete an der Vorderseite zur Befestigung an Trockenbauschiene
- 5/8" & 1/4" Anschlüsse am Gerät
- kann sowohl mit der Batteriebox wie auch mit Akku betrieben werden

Technische Daten

Arbeitsbereich ohne Empfänger 30 m
 Arbeitsbereich mit Empfänger 60 m
 Nivelliergenauigkeit ca. 2 mm / 10 m
 Selbstnivellierbereich max. ca. +/- 3 °
 Laserklasse 2
 Schutzart IP 54
 Laserfarbe rot
 Betriebsdauer max. 20 h
 Temperaturbereich -10 / +45 °C
 Gewicht 0.8 kg

Lieferumfang

- Koffer
- Multifunktionale Halterung
- Li-Ion Akku und Ladegerät
- magnetische Zieltafel
- Batteriefach für Alkalinebatterien

Klassifikation

eClass 12.0 21-16-05-09

eClass 10.1 21-16-05-09

UNSPSC 11.2 41111615


eClass 11.0 21-16-05-09

Art-Nr.	Bruttopreis	Typ
10346458	468.00 statt 585.0000 / Stk	Geo6X SP KIT



Debrunner Acifer

kloeckner metals Your partner for a sustainable tomorrow

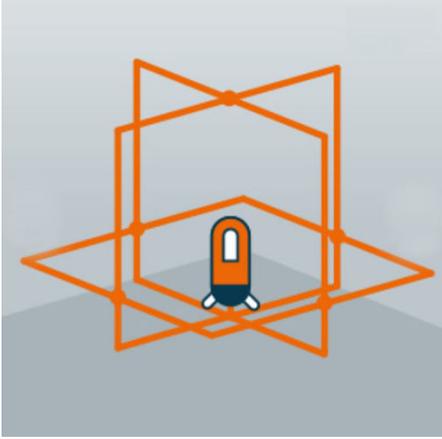

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

