

Art-Nr. M136076

Hygienespülungen

ohne Schnittstellen
Produkteigenschaften

- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- mit Geberit SetApp kompatibel
- Bedienung und Erstinbetriebnahme mit Geberit SetApp
- Protokoll mit Geberit SetApp auslesbar
- Potentialfreie Störungsanzeige via Digital I/O
- Rückstausensor eingebaut
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Wasseranschluss oben
- Aussengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschluss MF 1/2" mit blauer Schutzkappe
- mit integriertem Siphon
- Montagetiefe verstellbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Verwendung

- zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- zur Aufputzmontage
- zur Unterputzmontage
- für Geberit Duofix und Geberit GIS Vorwandinstallationen
- zum Einbau in Reihenleitungssysteme

Technische Daten

Schutzart	IP 45
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme	7.2 W
Leistungsaufnahme Standby	1 W
Fließdruck	0.5 - 10 bar
Betriebstemperatur	0 - 70 °C
Spülleistung pro Magnetventil	10 l/min
Intervallspülung Werkseinstellung	72 h
Intervallspülzeit Werkseinstellung	180 s

Lieferumfang

- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Kupplungsstück
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Rohbauset
- Bauschutz ablängbar
- Befestigungsmaterial

Klassifikation

UNSPSC 11.2 30181505


eClass 12.0 22-36-12-90

eClass 11.0 22-36-12-90

eClass 10.1 22-36-12-90

Art-Nr.	Bruttopreis	Ø d mm	RMF "	Anschluss	Nennspannung / Netzfrequenz	GEBERIT No.	NPK Nr.
10356114	909.00 / Stk	50	1/2	1 Wasseranschluss rechts	230 V / 50 Hz	616.235.00.1	326415
10356115	1135.00 / Stk	50	1/2	2 Wasseranschlüsse	230 V / 50 Hz	616.236.00.1	653313



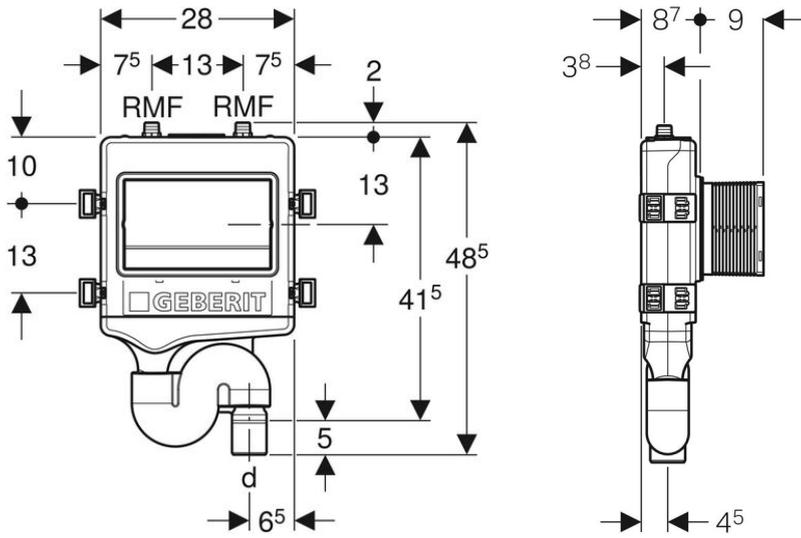

Solange Vorrat

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

