

Art-Nr. M136099

**GEBERIT GIS**

## Wand-WC-Elemente

125 cm, mit Sigma Unterputzpülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit zwei Wasseranschlüssen ohne Schnittstellen Produkteigenschaften

- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Unterputzpülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzpülkasten kondenswassergedämmt
- bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung abklappbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- mit Geberit SetApp kompatibel
- Bedienung und Erstinbetriebnahme mit Geberit SetApp
- Protokolle mit Geberit SetApp auslesbar
- Potentialfreie Störungsanzeige via Digital I/O
- Rückstausensor eingebaut
- Magnetventil stromlos geschlossen
- 2 Anschlüsse für Kalt- oder Warmwasser R 1/2", MF-fähig, mit blauen Schutzkappen, oben
- Aussengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig

### Verwendung

- zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- für barrierefreies Bauen geeignet
- für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
- für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- zum Vorbeugen gegen Verkeimung
- zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- zum Einbau in Reihenleitungssysteme

### Technische Daten

Schutzart	IP45
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme	7.2 W
Leistungsaufnahme Standby	1 W
Fließdruck	0.5 - 10 bar
Kaltwassertemperatur max.	25 °C
Warmwassertemperatur max.	70 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 + 3 l
Einstellbereich (grosse Spülmenge)	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Einstellbereich (kleine Spülmenge)	2-4 l
Spüleistung pro Magnetventil	4 l/min
Intervallspülung Werkseinstellung	72 h
Intervallspülzeit Werkseinstellung	180 s
Spülzeit pro Tag und Magnetventil max.	10 min
Spülvolumen pro Tag und Magnetventil max.	40 l
Spülintervall min.	24 h

### Lieferumfang

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, Ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, Ø 90 mm

**GEBERIT**



- 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- 2 Magnetventileinheiten mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz mit Ausgangskabel Länge 5 m
- Steuereinheit
- Befestigungsmaterial

## Klassifikation


eClass 12.0 22-36-09-01

eClass 11.0 22-36-09-01

eClass 10.1 22-36-09-01

UNSPSC 11.2 30181505

Art-Nr.	VE	Bruttopreis	B cm	H mm	T cm	T1 cm	Nennspannung / Netzfrequenz	GEBERIT No.
10356268	16 Stk	1126.00 / Stk	42.4	125	16.5	19.5	230 V / 50 Hz	461.193.00.1

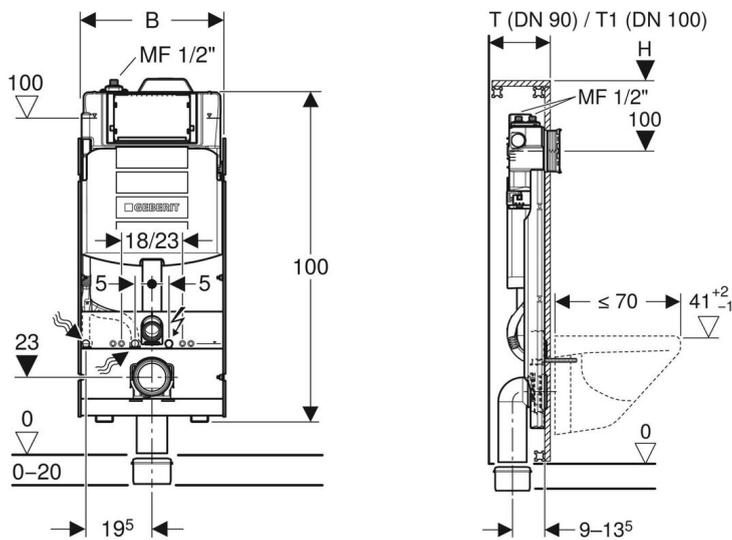

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

