

Art-Nr. M136712

## Hammerpatronen

beim Einschlagen des Bewehrungsstabes oder der Ankerstange wird die Glaspatrone zerstört und damit Harz und Härter miteinander vermischt. Es entsteht ein schnell härtender Spezialmörtel, der nach kurzer Zeit eine unlösbare Verbindung zwischen Stahl und Beton bildet

geeignet für:  
Beton, Naturstein mit dichtem Gefüge  
Verwendung

- Bewehrungsstahl und Ankerstangen mit und ohne Dachschrägen, Bewehrungsanschlüsse

Klassifikation

**UNSPSC 11.2** 31162103

**eClass 10.1** 23-15-20-90




**eClass 12.0** 23-15-20-90

**eClass 11.0** 23-15-20-90

Weitere Informationen



Art-Nr.	VE	Bruttopreis	Typ	Ø Stab mm	Bohr Ø mm	Bohrtiefe mm	Ø Gewinde mm	Länge mm
10363539	10 Stk	307.00 / 100 Stk	PHP 10	10	12	90	10	80
10363800	10 Stk	345.00 / 100 Stk	PHP 12	12	15	110	12	95
10363801	10 Stk	472.00 / 100 Stk	PHP 16	16	20	145	16	95

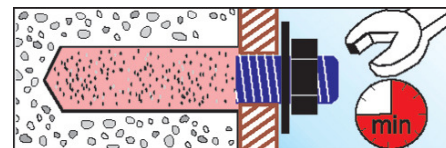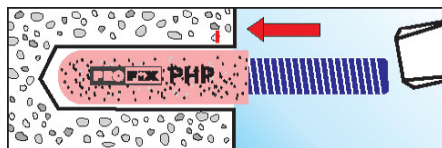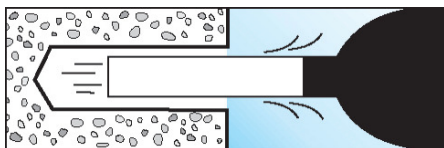

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

