

Art-Nr. M136822

HAWLE 6856

Mauerdurchführungen

Produkteigenschaften

- Typ PE-Flex
- PE-Messingverbindung form- und kraftschlüssig im Mauerschutzrohr
- Stutzen PE 100, SDR 11
- Aussengewinde-Anschluss aus Messing
- Schutzrohr aus PE mit Festpunktfixierung
- ohne Zubehör
- für Wasser



Technische Daten

PN 16

Klassifikation


eClass 12.0 22-56-02-12

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 10.1 22-56-02-12

eClass 11.0 22-56-02-12

Art-Nr.	Bruttopreis	Ø PE mm	Ø Aussengewinde "	L mm	L1 mm	L2 mm	R min. mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Ø d3 mm	C mm	Hawle No.	NPK Nr. (alt)	NPK Nr. (neu)
10364610	333.00 / Stk	32	1	3780	3310	400	640	66	60	53	60-100	6856032300	884162	713111
10364611	358.00 / Stk	40	1 1/4	3780	3310	400	800	66	60	53	60-100	6856040300	884163	713122
10364612	425.00 / Stk	50	1 1/2	3780	3310	400	1000	80	75	75	80-100	6856050300	884164	713133

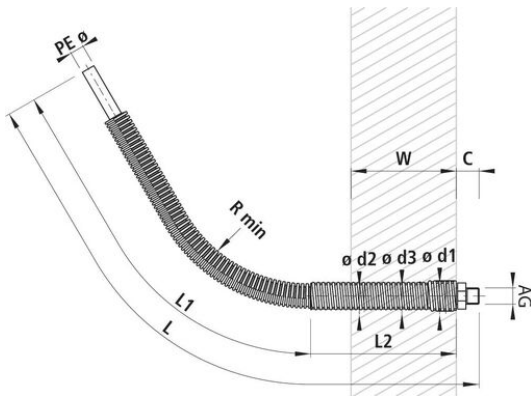

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

