

Art-Nr. M137247

KEMPER Typ 650 07

KHS Venturi-Strömungsverteiler

Verhindert Stagnation in Ringleitungsinstallationen durch Zwangsdurchströmung bei nachgeschalteten Entnahmen, einsetzbar in Trinkwasser kalt (PWC) und Trinkwasser warm (PWH), Strömungsteiler nach dem Venturi-Prinzip, einschliesslich dynamischer Kartusche, mit Nasszellenzu- und Nasszellenrückleitung Produkteigenschaften

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- Strömungsteiler-Durchgang mit Aussengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- Nasszellenzuleitung mit Überwurfmutter
- Nasszellenrückleitung mit Überwurfmutter
- wartungsfrei
- tottraumfrei
- inkl. VAV Vollstrom-Absperrventile mit Innengewinde und Sanftschlussgriff Figur 387 0G
- wartungsfreie EPDM-Spindelabdichtung
- herausnehmbares Innenoberteil TOP-ENTRY, mit EPDM Dichtungskörper und Rotguss-Schliesskörper
- inkl. Dämmschale
- inkl. rotem und grünem Farbplättchen



Technische Daten

Nennndruck 16 bar

Betriebstemperatur max. 90 °C

Klassifikation


eClass 12.0 22-56-03-90

eClass 11.0 22-56-03-90

UNSPSC 11.2 40141616

eClass 10.1 22-56-03-90

Art-Nr.	Bruttopreis	Durchgang DN	Abgänge DN	VAV DN	A1 "	A2 "	D1 mm	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	T1 mm	T2 mm	Hersteller Art-Nr.	NPK Nr.
10366666	660.05 / Stk	15	15	15	3/4	3/4	70	87	123.5	185	100	115	90	6500701500	626613
10366667	701.70 / Stk	20	20	20	1	1	70	97	133.5	185	100	115	90	6500702000	626614
10366668	732.95 / Stk	25	20	20	1 1/4	1	70	107	143.5	185	100	115	90	6500702500	626615
10366669	757.90 / Stk	32	20	20	1 1/2	1	70	112	148.5	195	100	115	90	6500703200	626616
10366700	883.25 / Stk	40	25	25	1 3/4	1 1/4	70	124.5	168.5	206	100	121	93	6500704000	626627
10366701	919.10 / Stk	50	25	25	2 3/8	1 1/4	70	134.5	178.5	219	100	121	93	6500705000	626628

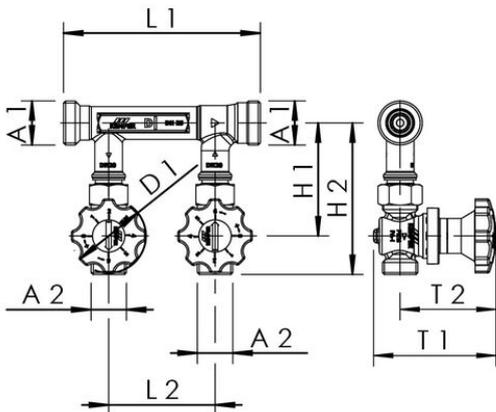

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

