

Art-Nr. M137455

## Betonschleifer

### Produkteigenschaften

- Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC Konstantelektronik
- Anti-Kickback schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- versenkte Spindelarettierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- variable Drehzahl zur Staubminimierung bei Werkzeugüberstand, sowie bessere Kontrolle bei feineren Arbeiten mit weniger Druck

### Verwendung

- Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen


### Technische Daten

Leistung 1600 W  
 Leerlaufdrehzahl 4500 - 7800 1/min  
 Ø Scheiben 125 mm  
 Werkzeugaufnahme M 14  
 Kabellänge 4 m  
 Gewicht 3.1 kg

### Klassifikation

**eClass 11.0** 21-05-13-90  
**UNSPSC 11.2** 27112704  
**eClass 12.0** 21-05-13-90  
**eClass 10.1** 21-05-13-90

Art-Nr.	Bruttopreis	Typ
10367069	795.00 / Stk	LDE 16-8 125 R

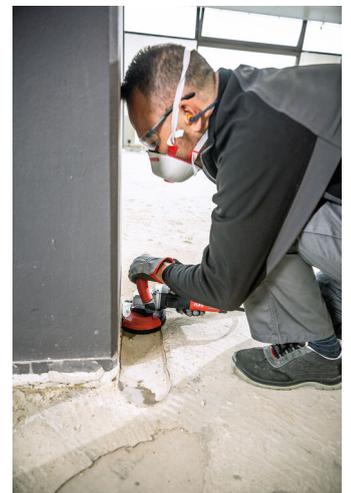



Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.

