

N° d'art. M102485

HAWLE 8530

Coude à brides 90°

Caractéristiques

- Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Pour eau

Données techniques

Température de service max. 40 °C

Classification

eClass 11.0 22-56-02-01


UNSPSC 11.2 40142309

eClass 10.1 22-56-02-01

eClass 12.0 22-56-02-01



N° d'art.	Prix brut	DN	PN	L mm	N° CAN	CAN N° (ancien)	CAN N° (nouveau)	N° Hawle
10121852 362.065.100	159.00 / pce	50	16	150	246216			8530050000
10121853 362.065.120	184.00 / pce	65	16	165	246217			8530065000
10121854 362.065.140	192.00 / pce	80	16	165		246218	242411	8530080000
10121855 362.065.160	206.00 / pce	100	16	180		246219	242412	8530100000
10121856 362.065.180	273.00 / pce	125	16	200		246221	242413	8530125000
10121857 362.065.200	342.00 / pce	150	16	220		246222	242414	8530150000
10121858 362.065.220	553.00 / pce	200	10	260		242223	242515	8530200000
10121859 362.065.240	553.00 / pce	200	16	260		246223	242615	8530201000
10121860 362.065.260	820.00 / pce	250	10	350		242224	242516	8530250000
10199252 362.065.270	1298.00 / pce	300	10	400		242225	242517	8530300000
10199253 362.065.280	1298.00 / pce	300	16	400		246225	242617	8530301000

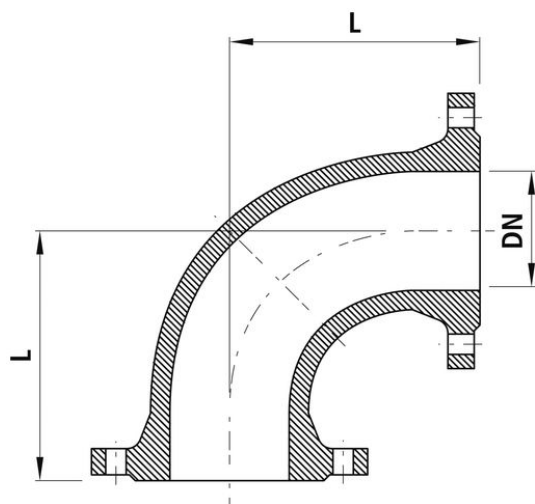

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

