

N° d'art. M102486

HAWLE 8540

Coude à brides 45°

Caractéristiques

- Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Pour eau

Données techniques

Température de service max. 40 °C

Classification

eClass 12.0 22-56-02-01

UNSPSC 11.2 40142309


eClass 10.1 22-56-02-01

eClass 11.0 22-56-02-01

hawle



N° d'art.	Prix brut	DN	PN	L mm	N° CAN	CAN N° (ancien)	CAN N° (nouveau)	N° Hawle
10121861 362.066.100	186.00 / pce	50	16	150	246256			8540050000
10121862 362.066.120	223.00 / pce	65	16	165	246257			8540065000
10121863 362.066.140	210.00 / pce	80	16	130		246258	242421	8540080000
10121864 362.066.160	248.00 / pce	100	16	140		246259	242422	8540100000
10121865 362.066.180	334.00 / pce	125	16	150		246261	242423	8540125000
10121866 362.066.200	401.00 / pce	150	16	160		246262	242424	8540150000
10121867 362.066.220	618.00 / pce	200	10	180		242263	242525	8540200000
10199254 362.066.230	618.00 / pce	200	16	180		246263	242625	8540201000

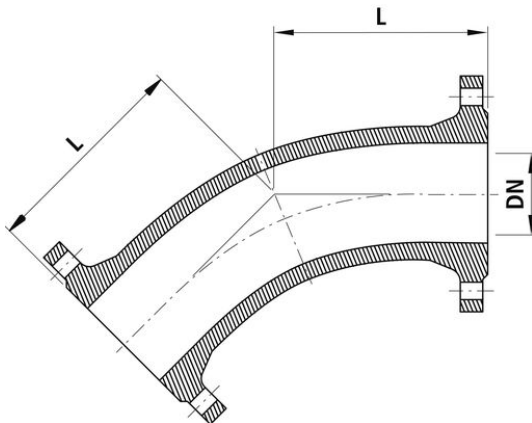

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

