

N° d'art. M102499

**HAWLE 3100**

## Bride

### Caractéristiques

- Avec bout à souder PE: PE 100, SDR 11
- Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Pour eau

### Données techniques

Température de service max. 40 °C

### Classification

**UNSPSC 11.2** 40142315

**eClass 10.1** 22-56-02-14


**eClass 11.0** 22-56-02-14

**eClass 12.0** 22-56-02-14

**hawle**



| N° d'art.               | Prix brut     | DN  | Ø D mm | PN | L mm | L1 mm | N° CAN | CAN N° (ancien) | CAN N° (nouveau) | N° Hawle   |
|-------------------------|---------------|-----|--------|----|------|-------|--------|-----------------|------------------|------------|
| 10104395<br>362.192.100 | 234.00 / pce  | 50  | 63     | 16 | 290  | 185   | 425255 |                 |                  | 3100050063 |
| 10104396<br>362.192.120 | 302.00 / pce  | 80  | 90     | 16 | 305  | 180   |        | 425257          | 425516           | 3100080090 |
| 10104397<br>362.192.140 | 360.00 / pce  | 100 | 110    | 16 | 325  | 185   |        | 425258          | 425527           | 3100100110 |
| 10104398<br>362.192.160 | 574.00 / pce  | 100 | 125    | 16 | 375  | 185   |        | 425259          | 425528           | 3100100125 |
| 10104399<br>362.192.180 | 687.00 / pce  | 150 | 160    | 16 | 360  | 185   |        | 425262          | 425532           | 3100150160 |
| 10104400<br>362.192.200 | 1050.00 / pce | 200 | 200    | 10 | 405  | 195   |        | 425264          | 425554           | 3100200200 |
| 10104401<br>362.192.220 | 1123.00 / pce | 200 | 225    | 10 | 405  | 195   |        | 425265          | 425555           | 3100200225 |

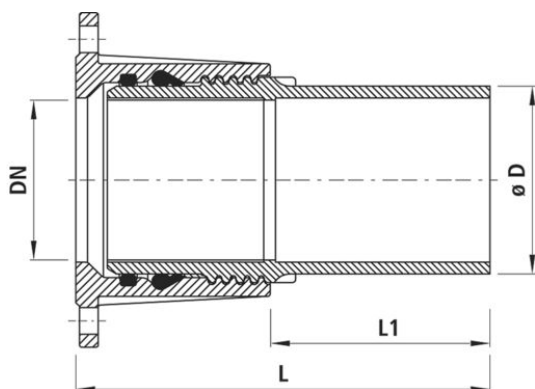

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

