

N° d'art. M102506

HAWLE 4470

Combi III à vis

Caractéristiques

- à 3 vannes
- Sortie sans vanne
- Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Avec joint en NBR
- Sans accessoires
- Pour eau

Données techniques

Température de service max. 40 °C

PN 16

Classification

eClass 12.0 22-56-03-01

eClass 11.0 22-56-03-01

eClass 10.1 22-56-03-01


UNSPSC 11.2 40141613

Informations complémentaires

Hauteur H: axe du tube jusqu'à l'extrémité de la tige



N° d'art.	Prix brut	DN	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	T mm	CAN N° (ancien)	CAN N° (nouveau)	N° Hawle
10012875 362.260.100	2944.00 / pce	100	635	365	343	185	320	90	825112	821312	4470100000
10012876 362.260.120	3736.00 / pce	125	725	415	421	210	365	90	825113	821313	4470125000
10012877 362.260.140	5174.00 / pce	150	725	415	433	210	365	95	825114	821314	4470150000
10012878 362.260.160	8355.00 / pce	200	840	465	541	235	420	100	825115	821315	4470200000

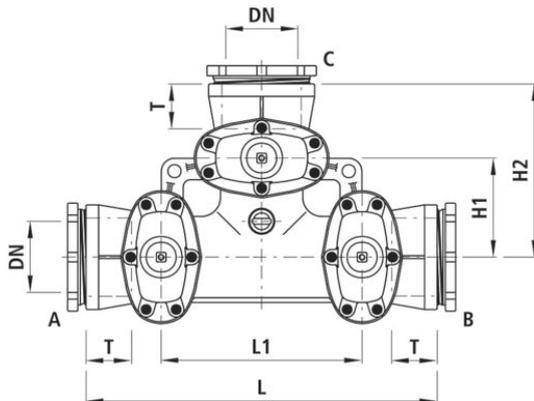

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

