

N° d'art. M102513

**HAWLE 4361**

## Combi Té à vis

### Caractéristiques

- Sortie avec embout à souder universel PE100, SDR 11, étagé d 63 - d 50 - d 40
- Embout PE à souder monté en usine
- Diamètres d 63, d 50 et d 40 compatibles avec le soudage avec manchons à filament chauffant (couper en respectant le repère)
- Convient pour raccords à emboîter HAWLE
- Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Avec joint en NBR
- Sans accessoires
- Pour eau

### Données techniques

Température de service max. 40 °C

PN 16

### Classification

**UNSPSC 11.2** 40142319

**eClass 12.0** 22-56-03-01

**eClass 11.0** 22-56-03-01


**eClass 10.1** 22-56-03-01

### Informations complémentaires

Hauteur H: axe du tube jusqu'à l'extrémité de la tige



N° d'art.	Prix brut	DN 1	DN 2	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	T mm	CAN N° (ancien)	CAN N° (nouveau)	N° Hawle
10114127 362.302.100	1088.00 / pce	100	50	365	234	80	495	90	822342	821212	4361100000
10114130 362.302.110	1200.00 / pce	125	50	385	234	100	515	90	822343	821213	4361125000
10114131 362.302.120	1266.00 / pce	150	50	405	234	110	525	95	822344	821214	4361150000
10114132 362.302.130	1495.00 / pce	200	50	405	234	140	555	100	822345	821215	4361200000

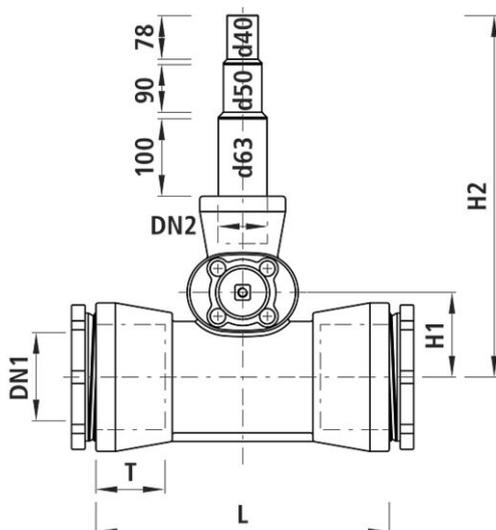

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

