

N° d'art. M102531

HAWLE 5400

Raccord à bride et à manchon auto-étanche

Toutes les vannes et pièces spéciales à bout lisse BAIO® peuvent être insérées dans les manchons BAIO®. La liaison obtenue est résistante à la traction

Caractéristiques

- Système BAIO
- Adaptateur avec joint TYTON
- Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Sans anneaux de verrouillage ni accessoires
- Pour eau

Données techniques

Température de service max. 40 °C

Classification

eClass 12.0 22-56-02-14


eClass 11.0 22-56-02-14

eClass 10.1 22-56-02-14

UNSPSC 11.2 40142315



N° d'art.	Prix brut	DN	PN	L mm	T mm	CAN N° (ancien)	CAN N° (nouveau)	N° Hawle
10087440 362.340.100	173.00 / pce	80	16	170	155	237218	237111	5400080000
10087441 362.340.110	213.00 / pce	100	16	175	160	237219	237112	5400100000
10087442 362.340.120	251.00 / pce	125	16	180	165	237241	237113	5400125000
10087443 362.340.130	290.00 / pce	150	16	180	165	237242	237114	5400150000
10087444 362.340.140	391.00 / pce	200	16	185	170	237223	237155	5400201000
10120295 362.340.150	391.00 / pce	200	10	185	170	237243	237135	5400200000

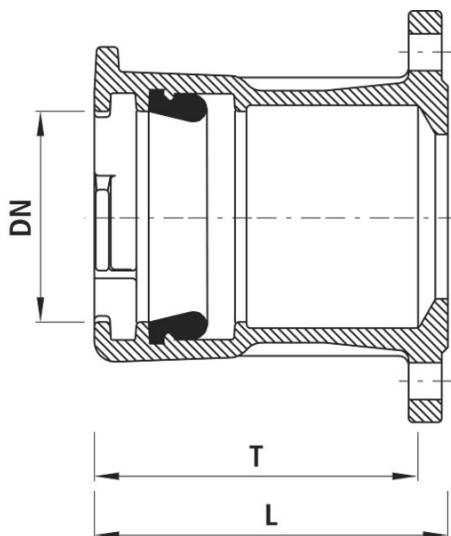

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

