

N° d'art. M102568

HAWLE 3131

Vanne de raccordement d'immeuble coudée

Caractéristiques

- sur PE, avec verrouillage ZAK
- Avec manchon à emboîter PE résistant à la traction
- Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Sans accessoires
- Pour eau

Données techniques

Température de service max. 40 °C

PN 16

Classification

eClass 12.0 22-56-03-01


eClass 10.1 22-56-03-01

eClass 11.0 22-56-03-01

UNSPSC 11.2 40141611



N° d'art.	Prix brut	ZAK	Ø d mm	H mm	H1 mm	L mm	L1 mm	CAN N° (ancien)	CAN N° (nouveau)	N° Hawle
10124893 362.419.100	259.00 / pce	46	40	296	190	106	76	816423	816322	3131046040
10124894 362.419.120	296.00 / pce	46	50	296	190	120	91	816424	816323	3131046050
10186894 362.419.140	355.00 / pce	46	63	296	190	150	105	816425	816324	3131046063

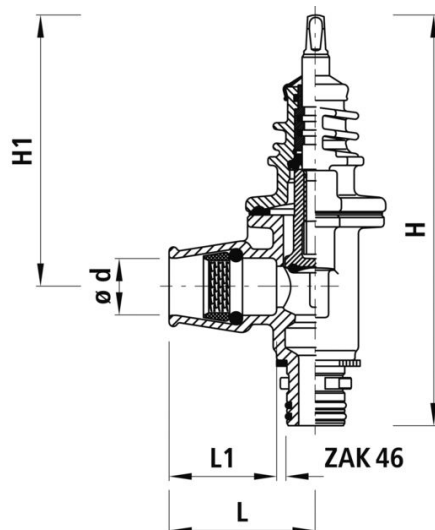

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

