

N° d'art. M102570

**HAWLE 3710**

## Vanne de prise universelle

### Caractéristiques

- Pour le perçage sous pression, avec obturation auxiliaire intégrée
- Pour conduites en fonte, ciment fibré, acier et Etemit
- Filetage femelle avec bague anti-corrosion et anti-incrustation
- Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Sans accessoires
- Pour eau

### Données techniques

PN 16

### Classification

**eClass 11.0** 37-01-21-90


**UNSPSC 11.2** 40142320

**eClass 12.0** 37-01-21-90

**eClass 10.1** 37-01-21-90



N° d'art.	Prix brut	DN	Filetage femelle "	Ø d	L	B	H	Ø perçage max. mm	CAN N° (ancien)	CAN N° (nouveau)	N° Hawle
10077588 362.421.100	167.00 / pce	65-500	1 1/2	38	200	105	90	35	867815	261233	3710050000
10077589 362.421.110	170.00 / pce	65-500	2	38	200	105	90	35	867815	261234	3710063000

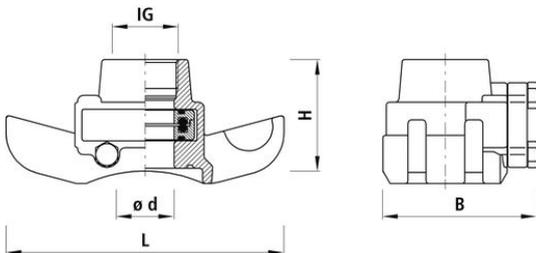

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

