

N° d'art. M102584

Raccord à emboîtement ISO

Caractéristiques

- Pour tubes PE
- Avec filetage femelle
- En fonte à graphite sphéroïdal EN-GJS-400 (GGG 40) ou fonte grise EN-GJL-250 (GG 25)
- Revêtement EVWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Sans accessoires
- Pour eau



Données techniques

PN 16
Température de service max. 40 °C

Classification

eClass 11.0 22-56-02-90
eClass 10.1 22-56-02-90
eClass 12.0 22-56-02-90
UNSPSC 11.2 40142320

N° d'art.	Prix brut	Ø PE mm	Filetage femelle "	L mm	t mm		CAN N° (ancien)	CAN N° (nouveau)	N° Hawle
10013048 362.435.100	24.40 / pce	25	3/4	70	50				6200025000
10013049 362.435.120	25.45 / pce	32	1	85	60		453212	454211	6200032000
10013050 362.435.140	36.10 / pce	40	1 1/4	100	75		453213	454222	6200040000
10013051 362.435.160	42.75 / pce	50	1 1/2	116	90		453214	454233	6200050000
10013052 362.435.180	61.00 / pce	63	2	137	100		453215	454244	6200063000
10195923 362.435.190	126.00 / pce	75	2 1/2	143	110				6200075000
10195943 362.435.300	33.55 / pce	32	114	85	60	réduit	453252	454221	6210032040
10195946 362.435.330	62.00 / pce	50	1 1/4	116	90	réduit	453254	454223	6210050040

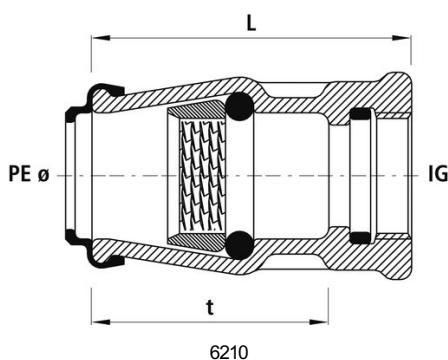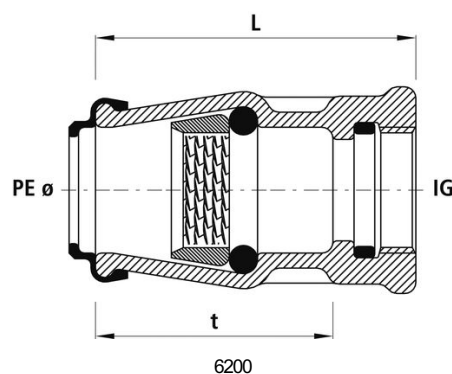

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

