

N° d'art. M102590

HAWLE 6480

Raccord à emboîtement ISO

Caractéristiques

- Pour tubes PE
- comme raccord d'angle à 45°
- En fonte à graphite sphéroïdal EN-GJS-400 (GGG 40) ou fonte grise EN-GJL-250 (GG 25)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Sans accessoires
- Pour eau

Données techniques

PN 16

Température de service max. 40 °C

Classification

eClass 11.0 22-56-02-90


eClass 10.1 22-56-02-90

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 12.0 22-56-02-90



| N° d'art. | Prix brut | Ø PE mm | L mm | t mm | CAN N° (ancien) | CAN N° (nouveau) | N° Hawle |
|-------------------------|--------------|---------|------|------|-----------------|------------------|------------|
| 10013074 362.441.120 | 63.00 / pce | 40 | 85 | 75 | 451313 | 451532 | 6480040040 |
| 10013075 362.441.130 | 92.00 / pce | 50 | 110 | 90 | 451314 | 451533 | 6480050050 |
| 10013076 362.441.140 | 140.00 / pce | 63 | 120 | 100 | 451315 | 451534 | 6480063063 |

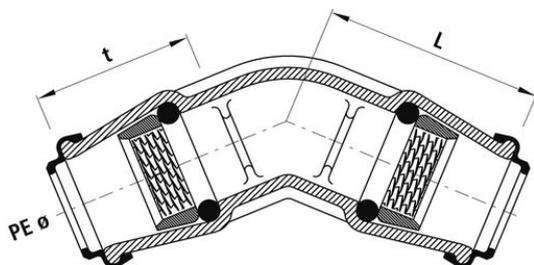

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

