

N° d'art. M102592

**HAWLE 6500**

## Raccord à emboîtement ISO

### Caractéristiques

- Pour tubes PE
- comme T avec filetage femelle
- En fonte à graphite sphéroïdal EN-GJS-400 (GGG 40) ou fonte grise EN-GJL-250 (GG 25)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Sans accessoires
- Pour eau

### Données techniques

PN 16

Température de service max. 40 °C

### Classification

**eClass 10.1** 22-56-02-90


**eClass 12.0** 22-56-02-90

**UNSPSC 11.2** 40142319

**eClass 11.0** 22-56-02-90



N° d'art.	Prix brut	Ø PE mm	Filetage femelle "	L mm	H mm	t mm	CAN N° (ancien)	CAN N° (nouveau)	N° Hawle
10013079 362.443.100	41.70 / pce	25	3/4	122	35	50			6500025025
10013080 362.443.110	49.85 / pce	32	1	148	35	60	452112	452511	6500032032
10013081 362.443.120	73.00 / pce	40	1 1/4	185	50	75	452133	452522	6500040040
10013082 362.443.130	107.00 / pce	50	1 1/2	222	50	90	452154	452533	6500050050
10013083 362.443.140	107.00 / pce	50	2	220	55	90	452174	452543	6500050063
10013084 362.443.150	132.00 / pce	63	2	255	65	100	452175	452544	6500063063
10195939 362.443.160	226.00 / pce	75	2	255	80	110			6500075063

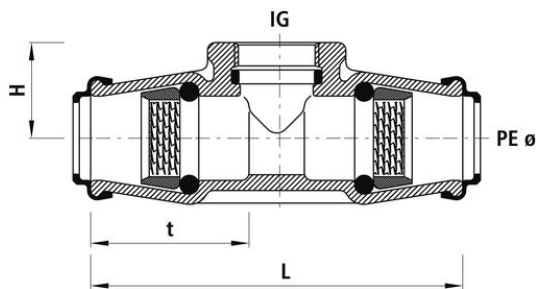

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

