

N° d'art. M102645

HAWLE 7130

Bride à 2 chambres

Installation et montage

Glisser la bride sur l'extrémité de tube lisse. Glisser la manchette caoutchouc dépassant 1 à 2 mm de l'extrémité du tube. Pousser la bride vers la contre-bride et serrer les vis en croix. Répéter la procédure de serrage jusqu'à ce que toutes les vis soient serrées et que le raccord soit étanche.

Caractéristiques

- Pour tubes en acier

Classification

eClass 11.0 22-56-02-14

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 10.1 22-56-02-14


eClass 12.0 22-56-02-14

Informations complémentaires

L = longueur montée



N° d'art.	Prix brut	DN	Ø d mm	Type	PN	L mm	b mm	N° CAN	CAN N° (ancien)	CAN N° (nouveau)	N° Hawle
10013167 362.530.180	119.00 / pce	80	89	B	16	37			278258	273421	7130080089
10013168 362.530.200	128.00 / pce	100	108	A	16	63	25	273422			7130100108
10013169 362.530.220	128.00 / pce	100	114	A	16	63	23		278259	273422	7130100114
10013170 362.530.240	186.00 / pce	125	133	A	16	64	33	273423			7130125133
10117787 362.530.270	222.00 / pce	150	168	A	16	66	25		278262	273424	7130150168
10013172 362.530.280	308.00 / pce	200	211	A	10	70		273435			7130200211
10013173 362.530.300	308.00 / pce	200	216	A	10	70		273435			7130200216
10013174 362.530.320	308.00 / pce	200	219	A	10	71	30		278263	273445	7130200219

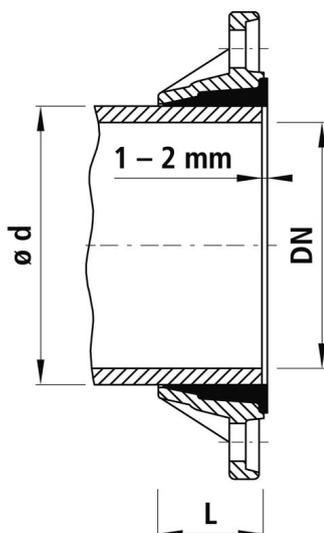

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

