

N° d'art. M102696

HAWLE 4496

Combi III BLS

Caractéristiques

- Avec cordon de soudure
- Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Adaptateur avec joint TYTON
- Sans accessoires
- Pour eau

Données techniques

Température de service max. 40 °C

PN 16

Classification

eClass 12.0 22-56-03-01


UNSPSC 11.2 40142320

eClass 10.1 22-56-03-01

eClass 11.0 22-56-03-01



N° d'art.	Prix brut	DN 1	DN 2	L mm	L1 mm	H1 mm	H2 mm	T1 mm	T2 mm	CAN N° (ancien)	CAN N° (nouveau)	N° Hawle
10174801 362.770.100	2966.00 / pce	100	100	1090	730	90	270	135	135	825312	822312	4496100100
10174802 362.770.110	3831.00 / pce	125	100	1160	750	105	285	145	135	825363	822343	4496125100
10174803 362.770.120	4123.00 / pce	125	125	1185	775	115	320	145	145	825313	822313	4496125125
10174804 362.770.130	4319.00 / pce	150	100	1245	835	115	295	150	135	825364	822344	4496150100
10198871 362.770.140	4576.00 / pce	150	125	1286	840	120	327	150	145	825374	822354	4496150125
10198872 362.770.150	4925.00 / pce	150	150	1286	840	180	331	150	150	825314	822314	4496150150
10174805 362.770.160	6522.00 / pce	200	100	1290	850	140	320	160	135	825365	822345	4496200100
10213822 362.770.170	6791.00 / pce	200	125	1330	890	147	354	160	145	825375	822355	4496200125
10213823 362.770.180	7050.00 / pce	200	150	1330	890	147	358	160	150	825385	822365	4496200150

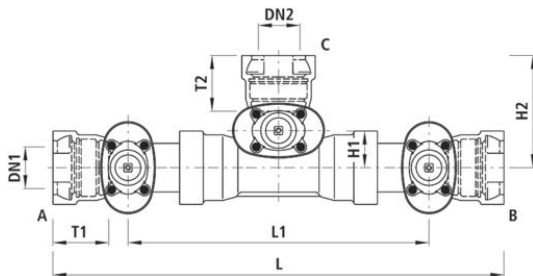

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

