

N° d'art. M102707

HAWLE 7220

Adaptateur avec manchon à emboîter

Caractéristiques

- Système 2000
- Pour tubes PE et PVC
- Pour les tubes à parois épaisses, le système peut s'utiliser sans douille de renforcement
- Pour les tubes PE à parois de moins de 3 mm et les tubes à sous-pression, l'utilisation de douilles de renforcement est recommandée
- Corps en fonte sphéroïdale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Revêtement EWS selon GSK, RAL-GZ 662, épaisseur de revêtement min. 250 µm
- Avec joint EPDM
- Sans accessoires
- Pour eau

Données techniques

Température de service max. 40 °C

PN 16

Classification

eClass 10.1 22-56-02-90

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 12.0 22-56-02-90

eClass 11.0 22-56-02-90

Informations complémentaires

L = longueur monté




N° d'art.	Prix brut	Ø D mm	L mm	T mm	CAN N° (ancien)	CAN N° (nouveau)	N° Hawle
10074656 362.812.100	170.00 / pce	63	170	80	442215	453214	7220063063
10074657 362.812.110	183.00 / pce	75	175	80	442216	453215	7220075075
10074659 362.812.120	217.00 / pce	90	180	85	442217	453216	7220090090
10074660 362.812.130	250.00 / pce	110	180	85	442218	453217	7220110110
10074661 362.812.140	272.00 / pce	125	185	85	442219	453218	7220125125
10074662 362.812.150	286.00 / pce	140	195	95	442221	453221	7220140140
10074663 362.812.160	394.00 / pce	160	220	105	442222	453222	7220160160
10074664 362.812.170	565.00 / pce	180	240	115	442223	453223	7220180180
10074665 362.812.180	655.00 / pce	200	260	125	442224	453224	7220200200
10074667 362.812.190	687.00 / pce	225	265	130	442225	453225	7220225225
10074668 362.812.200	938.00 / pce	250	300	145	442226	453226	7220250250
10107280 362.812.210	1117.00 / pce	280	305	150	442227	453227	7220280280
10107281 362.812.220	1425.00 / pce	315	360	175	442228	453228	7220315315



Debrunner Acifer

kloECKNER metals Your partner for a sustainable tomorrow

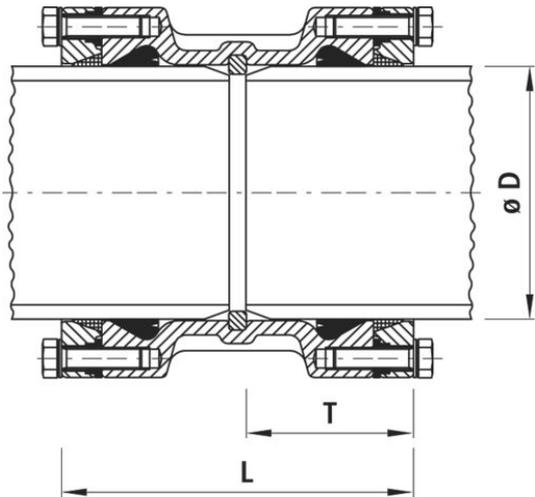

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

