

N° d'art. M103017

WILD Type PEG A

Passage de mur pour raccordement d'immeuble

Caractéristiques

- Fixe
- Exécution droite
- Raccordement HDPE et bride
- Côté intérieur acier revêtu époxy jaune, avec bride
- Côté extérieur HDPE MRS100 S5/SDR11
- Plusieurs types de soudages possibles, par manchons ou au miroir
- Exécution entièrement encapsulée, avec protection absolue anti-corrosion et anti-feu
- Pour gaz



Données techniques

PN 5

Classification

eClass 12.0 22-18-03-02

eClass 11.0 22-18-03-02

eClass 10.1 22-18-03-02

UNSPSC 11.2 40142320

Informations complémentaires


Matériel de pose et de montage

Pose en fouille ouverte avec mortier coulé GMD-F

Diamètre de carottage min. E1 + 40 mm

*)Perçement

| N° d'art. | Prix brut | DN | PN* | d mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | E1 mm | Type |
|-------------------------|---------------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------------|
| 10013647 368.784.100 | 932.96 / pce | 80 | 10/16 | 90 | 157 | 855 | 500 | 155 | 140 | 140 | PEG90-80 |
| 10013648 368.784.110 | 1129.31 / pce | 110 | 10/16 | 110 | 150 | 900 | 500 | 180 | 170 | 170 | PEG110-100 |
| 10243314 368.784.120 | 1129.31 / pce | 100 | 10/16 | 125 | 150 | 925 | 500 | 160 | 170 | 170 | PEG125-100 |
| 10243316 368.784.130 | 1667.19 / pce | 150 | 10/16 | 160 | 164 | 1180 | 700 | 185 | 200 | 240 | PEG160-150 |

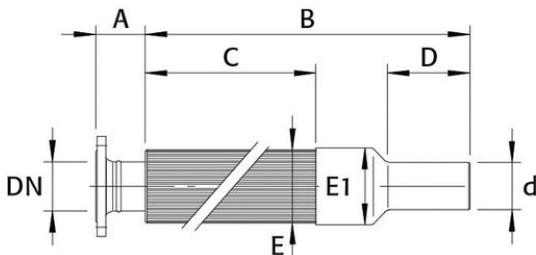

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

