

N° d'art. M103021

WILD Type PEB FLEX F

## Passage de mur pour raccordement d'immeuble

### Caractéristiques

- Flexible
- Raccordement HDPE et bride
- Côté intérieur acier revêtu époxy jaune, avec bride
- Côté extérieur tuyau cannelé flexible inox avec raccordement HDPE MRS100 S5/SDR11
- Plusieurs types de soudages possibles, par manchons ou au miroir
- Longueur de la grille de protection flexible min. 1500 mm, longueur excédentaire à choisir librement
- Respecter obligatoirement la cote E
- Respecter un rayon minimal de 200 mm à la pose
- Exécution entièrement encapsulée, avec protection absolue anti-corrosion et anti-feu
- Pour gaz



### Classification

eClass 10.1 22-18-03-02

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 11.0 22-18-03-02

eClass 12.0 22-18-03-02


### Informations complémentaires

#### Matériel de pose et de montage

Pose en fouille ouverte avec mortier coulé GMD-F

Diamètre de carottage min. E + 40 mm

| N° d'art.               | Prix brut     | DN | d mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Type         |
|-------------------------|---------------|----|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 10129545<br>368.788.100 | 3157.07 / pce | 80 | 90   | 200  | 2375 | 400  | 155  | 140  | PEB90-80FLEX |

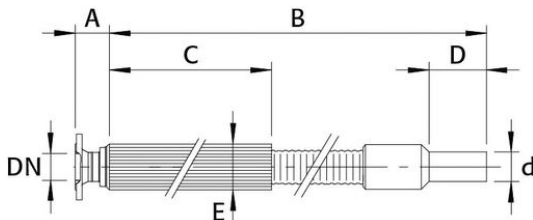

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

