

N° d'art. M103023

WILD Type PEG EKSF ST G

## Passage de mur pour raccordement d'immeuble

### Caractéristiques

- Raccordement HDPE et vanne à bille équerre
- Intérieur acier époxy jaune, vanne à bille équerre avec filetage femelle et bouchon
- Côté extérieur HDPE MRS100 S5/SDR11
- Plusieurs types de soudages possibles, par manchons ou au miroir
- Exécution entièrement encapsulée, avec protection absolue anti-corrosion et anti-feu
- Pour gaz

### Données techniques

PN 5 bar

Inclus dans la livraison

- Avec kit de rondelle murale composé de: cache jaune, rondelle en mousse, 2 distanceurs

### Classification

eClass 10.1 22-18-03-02

eClass 12.0 22-18-03-02

eClass 11.0 22-18-03-02

UNSPSC 11.2 40142320


Informations complémentaires

### Pose et matériel de montage

- Pose en fouille ouverte avec mortier à couler GMD-F
- Pose sans fouille avec mortier à couler GMD-F
- Pose en fouille ouverte avec résine expansive
- Pose en fouille ouverte avec bagues de compression



N° d'art.	Prix brut	DN	d mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Z1 mm	Type
10300463 368.790.090	370.04 / pce	1"	32	111	665	450	120	65	70	30	PEG32-1EKSF ST
10085225 368.790.100	513.88 / pce	1 1/4"	40	126	670	450	130	80	70	41	PEG40-1 1/4EKSF ST
10085226 368.790.120	513.88 / pce	1 1/2"	50	126	670	450	130	80	70	41	PEG50-1 1/2EKSF ST
10085227 368.790.140	635.68 / pce	2"	63	137	685	450	140	95	70	52	PEG63-2EKSF ST

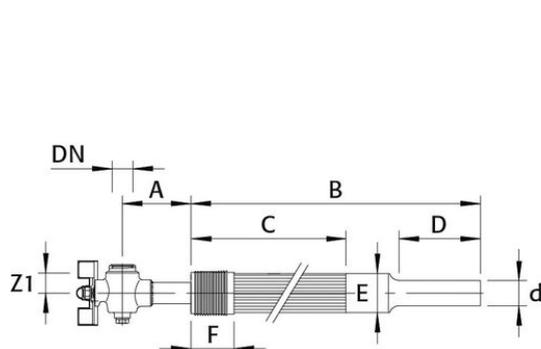

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

