

N° d'art. M103214

ISIFLO SPRINT Type 700

Raccord

Caractéristiques

- A emboîter
- Exécution égale
- Convient pour conduites en PE et PEX
- Pour eau PN 16
- En polyamide, renforcé de fibres de verre
- Avec joint EPDM
- Couleur: bleu/noir



Données techniques

Pour eau potable max. 40 °C

Pression de service max. 16 bar

Classification


UNSPSC 11.2 40142320

eClass 11.0 22-56-02-90

eClass 10.1 22-56-02-90

eClass 12.0 22-56-02-90

N° d'art.	Prix brut	Dimensions mm	L1 mm	D1 mm	d1 mm	D2 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm
10276733 375.100.100	19.70 / pce	20	103	41	20	41	20	4.5	4.5
10276734 375.100.110	22.20 / pce	25	103	46	25	46	25	4.5	4.5
10276735 375.100.120	25.70 / pce	32	111	55	32	55	32	5	5
10276736 375.100.130	40.20 / pce	40	135	68	40	68	40	5	5
10276737 375.100.140	67.00 / pce	50	181	80	50	80	50	6	6
10276738 375.100.150	83.30 / pce	63	166	95	63	95	63	7.5	7.5

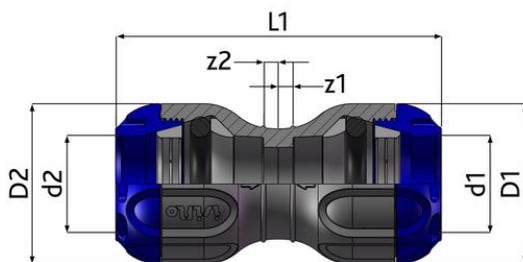

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

