

N° d'art. M103219

**ISIFLO SPRINT Type 720**

## Coude 90°

### Caractéristiques

- A emboîter
- Exécution égale
- Convient pour conduites en PE et PEX
- Pour eau PN 16
- En polyamide, renforcé de fibres de verre
- Avec joint EPDM
- Couleur: bleu/noir



### Données techniques

Pour eau potable max. 40 °C

Pression de service max. 16 bar

### Classification


**eClass 11.0** 22-56-02-01

**eClass 10.1** 22-56-02-01

**eClass 12.0** 22-56-02-01

**UNSPSC 11.2** 40142315

N° d'art.	Prix brut	Dimensions mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	d1 mm	D2 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm
10276763 375.160.100	23.80 / pce	20 x 20	67	67	41	20	41	20	20.5	20.5
10276764 375.160.110	26.00 / pce	25 x 25	70	70	46	25	46	25	22.5	22.5
10276765 375.160.120	28.90 / pce	32 x 32	78	78	55	32	55	32	27	27
10276766 375.160.130	43.70 / pce	40 x 40	96	96	68	40	68	40	33	33
10276767 375.160.140	70.80 / pce	50 x 50	121	121	80	50	80	50	36.5	36.5
10281052 375.160.150	106.40 / pce	63 x 63	126	126	95	63	95	63	33.5	33.5

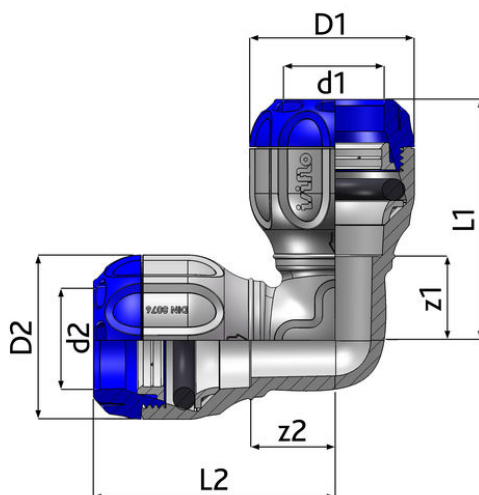

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

