

N° d'art. M103225

ISIFLO SPRINT Typ 748

Mamelon de transition

Caractéristiques

- A emboîter
- Avec filetage femelle
- Convient pour conduites en PE et PEX
- Pour eau PN 16
- En polyamide, renforcé de fibres de verre
- Avec joint EPDM
- noir

Données techniques

Pour eau potable max. 40 °C

Pression de service max. 16 bar

Classification

UNSPSC 11.2 40142315


eClass 12.0 22-56-02-06

eClass 11.0 22-56-02-06

eClass 10.1 22-56-02-06



N° d'art.	Prix brut	Dimensions	L1 mm	d1 "	D2 mm
10276798 375.220.100	CHF 15.60 / pce	25 mm x 3/4"	70	R 3/4	25
10276799 375.220.110	CHF 18.80 / pce	32 mm x 1"	77	R 1	32
10276800 375.220.120	CHF 23.20 / pce	40 mm x 1 1/4"	92	R 1 1/4	40
10276801 375.220.130	CHF 29.60 / pce	50 mm x 1 1/2"	115	R 1 1/2	50

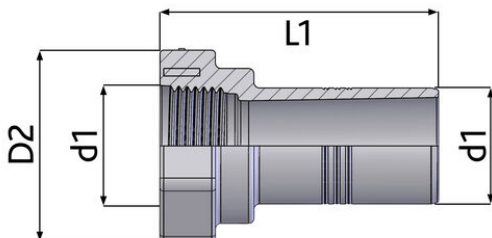

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

