

N° d'art. M103228

**ISIFLO SPRINT Type 7000**

## Raccord

### Caractéristiques

- A emboîter
- Exécution égale
- Convient pour conduites en PE et PEX
- Pour gaz et air comprimé
- En polyamide, renforcé de fibres de verre
- Avec joint en NBR
- noir

### Données techniques

Pression de service gaz max. 10 bar

Pression de service max. air comprimé 16 bar

Inclus dans la livraison

- Inclus: 2 manchons d'étanchéité

### Classification

**eClass 10.1** 22-56-02-90


**eClass 11.0** 22-56-02-90

**eClass 12.0** 22-56-02-90

**UNSPSC 11.2** 40142320



N° d'art.	Prix brut	Dimensions mm	L1 mm	D1 mm	d1 mm	D2 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm
10276813 375.500.100	36.50 / pce	20	103	41	20	41	20	4.5	4.5
10276814 375.500.110	37.70 / pce	25	103	46	25	46	25	4.5	4.5
10276815 375.500.120	45.90 / pce	32	111	55	32	55	32	5	5
10276816 375.500.130	64.80 / pce	40	135	68	40	68	40	5	5
10276817 375.500.140	99.50 / pce	50	181	80	50	80	50	6	6
10276818 375.500.150	134.90 / pce	63	166	95	63	95	63	7.5	7.5

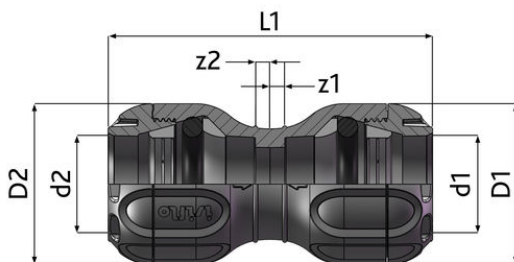

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

