

N° d'art. M108283

**GEBERIT GIS**

## Elément pour bidet suspendu

Universel

Caractéristiques

- Cadre zingué
- Cadre avec quatre fixations instantanées
- Pour le réglage progressif en hauteur dans la structure portante Geberit GIS
- Distance entre les fixations du bidet suspendu 18 ou 23 cm
- Fixation du bidet réglable en hauteur
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et isolée
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur
- Joint rond adhésif avec revêtement en non-tissé
- Bouchon de protection pour essais de pression à l'eau froide jusqu'à 15 bar / 1500 kPa maximum

Applications

- Pour montage dans les systèmes porteurs Geberit GIS pour paroi en applique ou de séparation, ou à montage libre
- Pour bidets suspendus avec robinetterie monobloc
- Pour des hauteurs de chape de 0–20 cm

Données techniques

Matériau Acier

Inclus dans la livraison

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible avec MF
- 2 joints d'étanchéité
- 2 garnitures d'isolation acoustique
- 2 douilles d'isolation
- 3 bouchons de protection et de marquage
- Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø 90 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

Classification

**UNSPSC 11.2** 30181502

**eClass 12.0** 22-36-09-01

**eClass 10.1** 22-36-09-01

**eClass 11.0** 22-36-09-01




N° d'art.	Prix brut	B cm	H cm	T cm	N° CAN	N° GEBERIT
10112476 587.620.200	261.00 / pce	50	69	4	222514	461.531.00.1



# Debrunner Acifer

kloeckner metals Your partner for a sustainable tomorrow

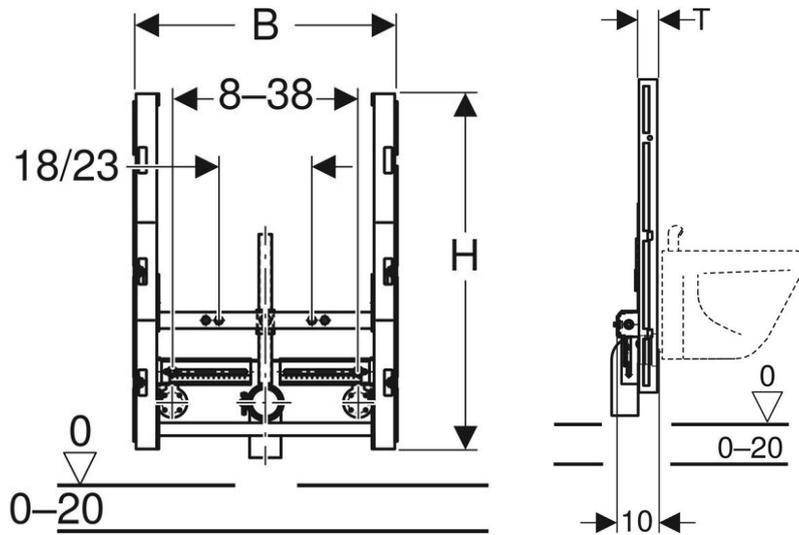

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

