

N° d'art. M110359

SIMPSON Strong-Tie GERG

Connecteur Gerber

Applications

- Pour créer une articulation sur une poutre continue.

Données techniques

Matériau Acier zingué au feu

Agrément technique européen ETA-07/0053

Classification


eClass 12.0 23-40-01-06

eClass 10.1 23-40-01-06

eClass 11.0 23-40-01-06

UNSPSC 11.2 31162301



Informations complémentaires

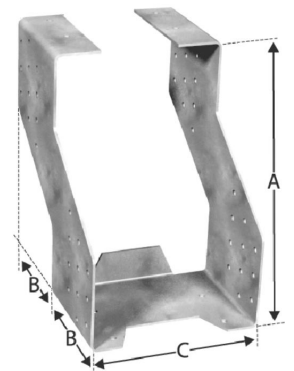

* prix sur demande

| N° d'art. | UE | Prix brut | A mm | B mm | C mm | Épaisseur mm | Nbre de trous x Ø mm | SIMPSON |
|-------------------------|--------|-------------|------|------|------|--------------|----------------------|---------------|
| 10366913 | 10 pce | 20.80 / pce | 182 | 90 | 122 | 2 | 52x5 | GERG120/180-B |
| 10366914 | 10 pce | 21.20 / pce | 202 | 90 | 122 | 2 | 56x5 | GERG120/200-B |
| 10261409 730.218.100 | 10 pce | 22.30 / pce | 202 | 90 | 142 | 2 | 56x5 | * GERG140/200 |
| 10366915 | 10 pce | 23.10 / pce | 222 | 90 | 122 | 2 | 60x5 | GERG120/220-B |
| 10366916 | 10 pce | 25.00 / pce | 242 | 90 | 122 | 2 | 60x5 | GERG120/240-B |
| 10366917 | 10 pce | 25.80 / pce | 242 | 90 | 142 | 2 | 60x5 | GERG140/240-B |
| 10261413 730.218.130 | 10 pce | 26.00 / pce | 242 | 90 | 162 | 2 | 60x5 | GERG160/240 |
| 10261412 730.218.140 | 10 pce | 26.50 / pce | 262 | 90 | 122 | 2 | 72x5 | GERG120/260 |
| 10261414 730.218.150 | 10 pce | Sur demande | 262 | 90 | 142 | 2 | 72x5 | GERG140/260 |
| 10261415 730.218.160 | 10 pce | Sur demande | 262 | 90 | 162 | 2 | 72x5 | * GERG160/260 |



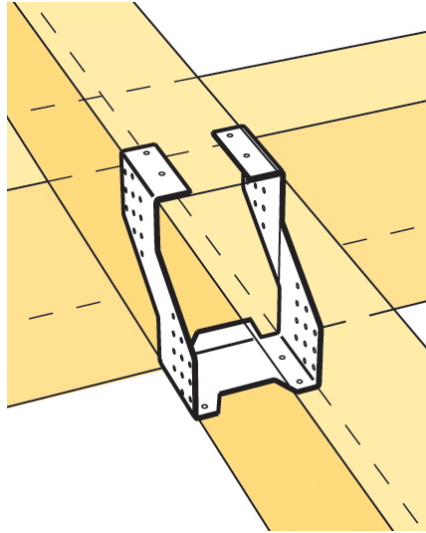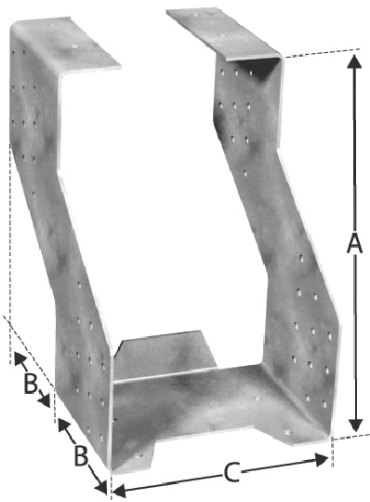

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

