

N° d'art. M112445

**SIKA® Sikacryl®-S**

## Mastic acrylique à spatuler

Pour l'étanchéement de joints et de raccords à faibles sollicitations d'allongement et d'écrasement. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur (dans ce cas, protéger les joints de la pluie durant au moins 24 heures après l'application).

Caractéristiques

- Mastic d'étanchéité monocomposant, élastoplastique
- A base de dispersion acrylique
- Peut être recouvert par une dispersion acrylique
- Peut être recouvert par de la tapisserie
- Formation de peau rapide: temps d'attente court
- Très robuste
- Sans solvant
- Température d'utilisation de -25 °C à +70 °C
- Température d'application: de 5 à 35 °C
- Formation de pellicule après env. 20 minutes

Classification



**eClass 11.0** 23-07-90-00

**UNSPSC 11.2** 31201606

**eClass 12.0** 23-07-90-00

**eClass 10.1** 23-07-90-02

N° d'art.	UE	Prix brut	Contenu ml	Couleurs	N°
10199482 769.820.100	12 pce	4.20 / pce	300	blanc	88671

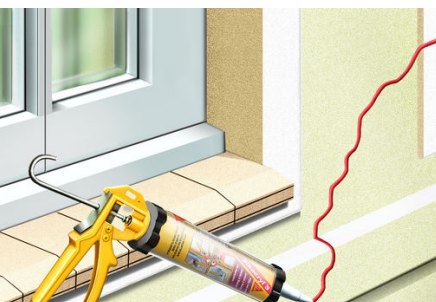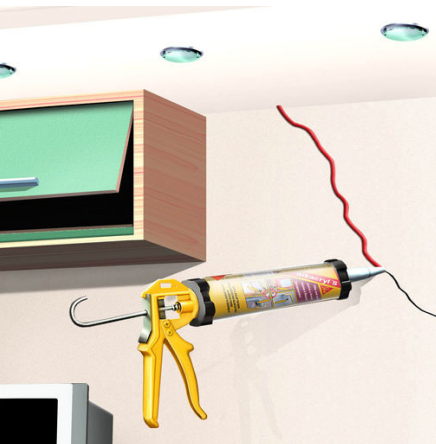



Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

