

N° d'art. M112498

SIKA® Sikacryl® Texture

Mastic d'étanchéité acrylique

Mastic d'étanchéité acrylique granuleux, à faibles émissions, prêt à l'emploi, pour joints de raccordement et fissures à faible mouvement, pour l'intérieur et l'extérieur. Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Application simple
- Résiste aux intempéries
- Résistant au vieillissement et aux rayons UV
- Recouvrable
- Faible odeur
- Ne contient ni solvant, ni isocyanate, ni silicone
- Température d'utilisation de -25 à 80 °C
- Température d'application: de 5 à 35 °C
- Formation de pellicule après env. 20 minutes

Applications

- Pour étanchéifier les joints de raccordement sur les façades à finition structurée sans exposition permanente à l'eau, pour combler les fissures et les trous sur les murs et les plafonds.

Classification


eClass 12.0 22-17-07-90

eClass 11.0 22-17-07-90

eClass 10.1 22-17-07-90

UNSPSC 11.2 31201606

N° d'art.	UE	Prix brut	Contenu ml	Couleurs	N°
10265587 769.885.100	12 pce	9.14 / pce	300	blanc	457927

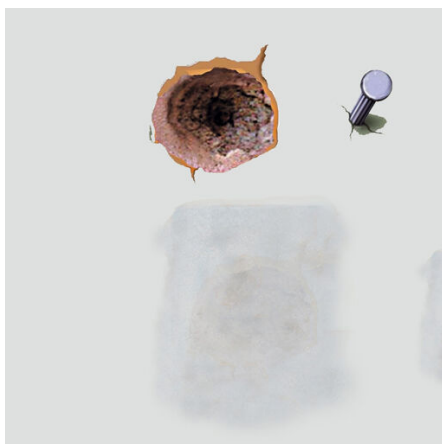

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

