

N° d'art. M112882

**TOPROC Rafx K**

## Vis de montage pour cadres

Pour la fixation de:  
fenêtres, portes, rails, profilés Z, sous-constructiions, etc.

Avantages:  
un préperçage à 6 mm est suffisant. Montage direct sans tampon.  
Caractéristiques

- Avec tête plate large
- À six pans creux 4 mm

Données techniques

Matériau Acier zingué

Classification

**UNSPSC 11.2** 31161507

**eClass 11.0** 23-11-06-90

**eClass 10.1** 23-11-06-90


**eClass 12.0** 23-11-06-90



N° d'art.	UE	Prix brut	d mm	L mm	d2 mm	k mm	Emballage compl.
10097821 784.632.100	50 pce	CHF 80.10 / 100 pce	7.5	40	11	9	1200
10097822 784.632.110	50 pce	CHF 83.50 / 100 pce	7.5	60	11	9	1200
10097824 784.632.120	50 pce	CHF 98.70 / 100 pce	7.5	80	11	9	1200
10097825 784.632.130	50 pce	CHF 110.00 / 100 pce	7.5	100	11	9	800
10097826 784.632.140	50 pce	CHF 132.00 / 100 pce	7.5	120	11	9	800
10097827 784.632.150	50 pce	CHF 173.00 / 100 pce	7.5	150	11	9	800
10097828 784.632.160	50 pce	CHF 198.00 / 100 pce	7.5	170	11	9	600




mit Bohrer Ø 6 mm Loch bohren,

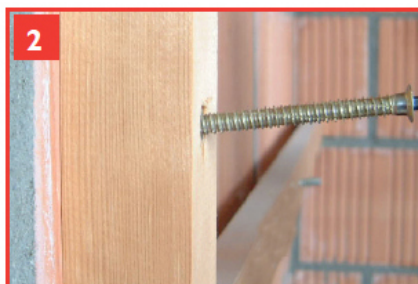

ausrichten und ...



... festschrauben.

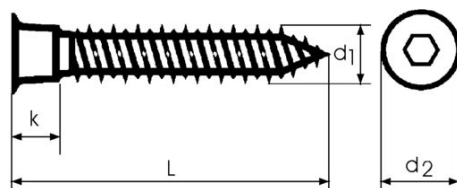

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

