

N° d'art. M112883

Vis spéciale UD pour sous-toitures

Caractéristiques

- Revêtu lamelles de zinc
- Avec rainures de fraisage
- Avec empreinte TX

Données techniques

Matériau Acier trempé Durocoat WB bleu

Classification

UNSPSC 11.2 31161508

eClass 10.1 23-11-01-11

eClass 11.0 23-11-01-07

eClass 12.0 23-11-01-07

Informations complémentaires


Information sur le produit:

Il convient de poser des garnitures d'étanchéité aux points d'assemblage des contre-lattes et de la sous-structure. Si besoin est, percer les contre-lattes au préalable. Avec ses deux filets à pas différents, cette vis spéciale UD exerce un effet décisif sur la stabilité de la construction. Elle produit une pression de 3 mm. Les forces de cisaillement et de compression sont absorbées par la technique de vissage démontrée.

Demandez-nous une documentation technique détaillée.



N° d'art.	UE	Prix brut	d mm	L mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	k mm	TX
10268027 784.633.280	50 pce	CHF 510.00 / 100 pce	7.5	480	12	45	97	8	40

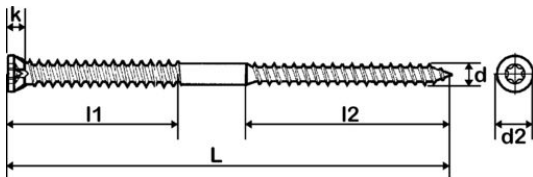

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

