

N° d'art. M113179

SORMAT IPL

Tampon pour isolation

La pointe acérée permet de se passer de préperçage. Passe sans problème à travers les enduits isolants composites durs Applications

- Pour des fixations sans pont thermique dans les matériaux d'isolation: polystyrène, mousse dure, etc.

Données techniques

Matériau Nylon avec fibres de verre

Classification

eClass 10.1 23-15-22-01

eClass 11.0 23-15-22-01


eClass 12.0 23-15-22-01

UNSPSC 11.2 31162103

Informations complémentaires


* avec outil de pose M 8 x 25

SORMAT 





N° d'art.	UE	Prix brut	Type	L mm	L1 mm	D mm	Entraînement	Ø vis mm	Emballage compl.	Charges de traction admissibles pour EPS PS15 (15kg/m³), EPS PS20 (20kg/m³)
10265266 796.155.100	30 pce	108.00 / 100 pce	IPL 60	58	30 + tfix	25	TX 40	4.5 - 5	300	50 N (~5 kg)
10265267 796.155.120	20 pce	192.00 / 100 pce	IPL 95	97	40 + tfix	32	SW 13	8, 10, M 8	* 200	100 N (~10 kg)

IPL 60



IPL 95

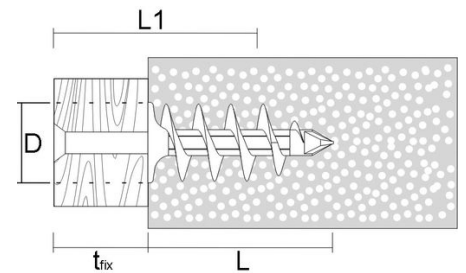

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

