

N° d'art. M113258

Goujon taraudé

Convient particulièrement lorsque le dispositif de fixation ne doit pas être visible.

Convient pour:
béton et pierre naturelle à structure dense

Caractéristiques

- Avec filetage femelle

Applications

- traverses, rails, constructions en acier, consoles, constructions en bois, à l'intérieur.

Données techniques

Matériau Acier zingué

Classification

eClass 11.0 23-15-21-19

eClass 12.0 23-15-21-19







UNSPSC 11.2 31162102




eClass 10.1 23-15-21-19

Informations complémentaires



N° d'art.	UE	Prix brut	d	L mm	Ø perçage mm	Prof. de perçage mm	Prof. de pose mm
10054413 797.197.100	100 pce	164.00 / 100 pce	M 6	45	8	65	55
10054414 797.197.120	100 pce	181.00 / 100 pce	M 8	50	10	70	60
10054415 797.197.140	50 pce	256.00 / 100 pce	M 10	60	12	80	70
10054416 797.197.160	25 pce	393.00 / 100 pce	M 12	75	16	95	85

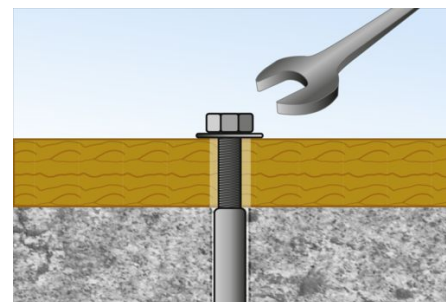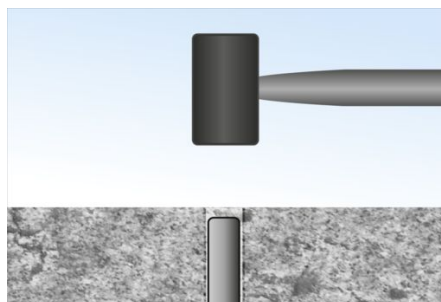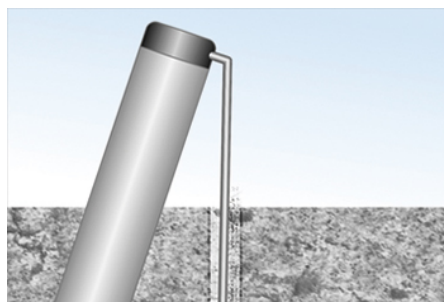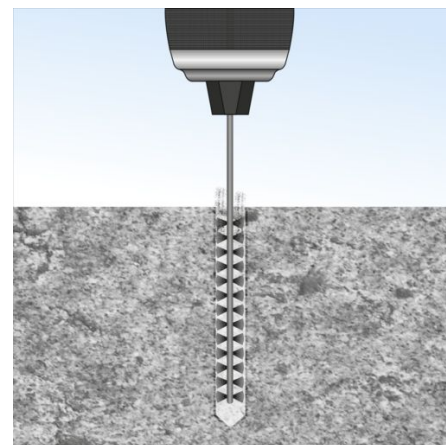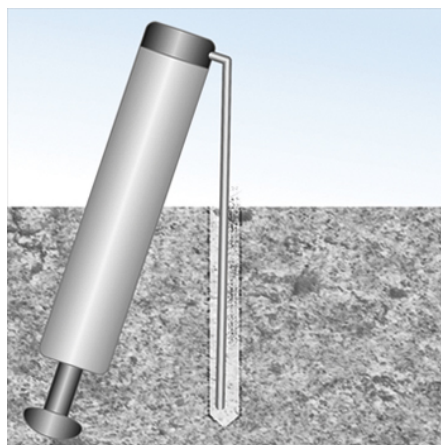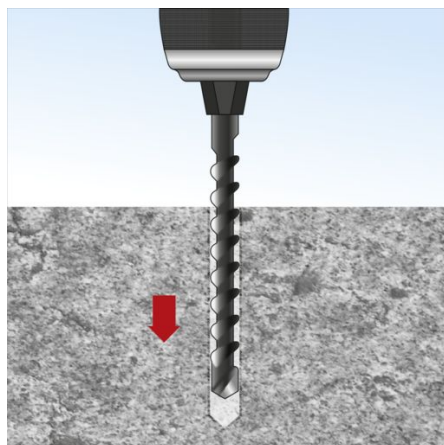

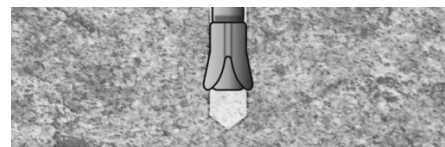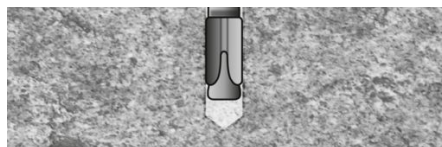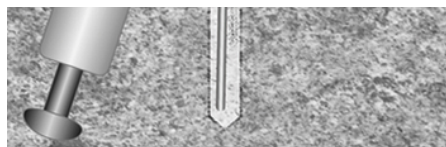

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

