

N° d'art. M113348

**EJOT® JZ3-6.3**

## Vis d'étanchéité sans pointe A2

### Caractéristiques

- Six pans
- Avec filetage fin
- Entraînement gr. 3/8"
- Rondelle d'étanchéité inox A2

### Applications

- Vissage de tôles d'acier profilées / éléments sandwich sur ossature en acier, de tôles profilées en acier et aluminium sur ossature en aluminium

### Données techniques

Matériau INOX A2  
Agrément technique européen ETA-10/0200  
Agrément pour la construction Z-14.4-407 / Z-14.1-537

### Classification

**eClass 10.1** 23-11-01-01  
**eClass 12.0** 23-11-01-01  
**eClass 11.0** 23-11-01-01


**UNSPSC 11.2** 31161511

### Informations complémentaires



Sur demande, avec rondelle d'étanchéité diamètre 22 mm.

N° d'art.	UE	Prix brut	d mm	L mm	Épaisseur de serrage mm	d2 mm	s "
10243846 798.530.110	500 pce	39.00 / 100 pce	6.3	19	0 - 12	16	3/8
10243847 798.530.120	500 pce	43.00 / 100 pce	6.3	25	0 - 18	16	3/8
10243848 798.530.130	500 pce	48.00 / 100 pce	6.3	32	0 - 25	16	3/8
10302588 798.530.221	100 pce	117.00 / 100 pce	6.3	125	58 - 118	16	3/8

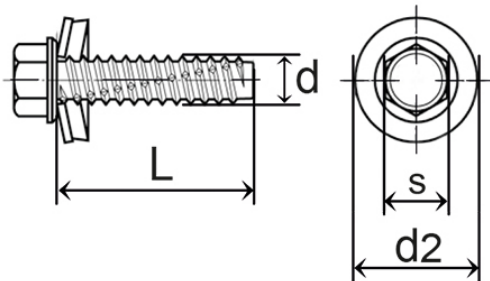

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

