

N° d'art. M123827

**Système à sertir d-a chauffage**

## Coude d'adaptation

Caractéristiques

- 90°
- Avec filetage mâle
- Exécution galvanisée

Données techniques

N° de matière 1.0034  
 Pression de service max. 16 bar  
 Plage de températures de service -20 - 85 °C  
 Température de service max. 120 °C

Classification

**eClass 10.1** 22-56-02-01


**UNSPSC 11.2** 40142309

**eClass 12.0** 22-56-02-01

**eClass 11.0** 22-56-02-01



N° d'art.	Prix brut	Ø d mm	R "	L mm	H mm	Z mm	Poids g	Emballage Sachet
10252835 910.240.200	7.70 / pce	15	3/8	41	39	20	54	20
10252836 910.240.210	7.95 / pce	15	1/2	41	40	20	62	20
10252837 910.240.310	8.30 / pce	18	1/2	45	48	24	73	20
10252838 910.240.420	10.60 / pce	22	3/4	49	54	26	100	10
10252839 910.240.530	13.00 / pce	28	1	59	68	35	180	10
10252840 910.240.645	19.70 / pce	35	1 1/4	72	102	45	259	10
10252841 910.240.755	32.10 / pce	42	1/2	91	116	59	375	6
10252842 910.240.865	47.20 / pce	54	2	110	142	73	670	4

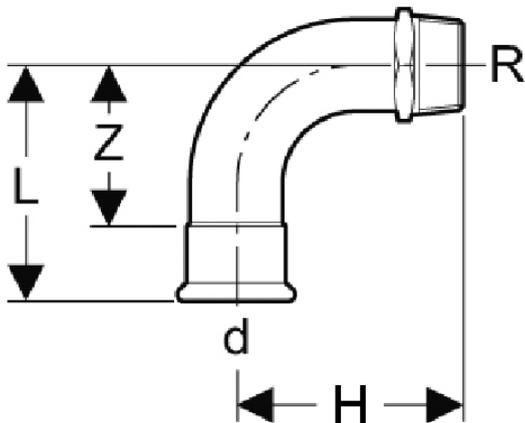

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

