

N° d'art. M123832

Système à sertir d-a chauffage

Coude

Caractéristiques

- 45°
- Exécution galvanisée

Données techniques

N° de matière 1.0034
Pression de service max. 16 bar
Plage de températures de service -20 - 85 °C
Température de service max. 120 °C

Classification

UNSPSC 11.2 40142309

eClass 11.0 22-56-02-01


eClass 10.1 22-56-02-01

eClass 12.0 22-56-02-01



N° d'art.	Prix brut	Ø d mm	L mm	Z mm	Poids g	Emballage Sachet
10252873 910.400.110	3.10 / pce	15	30	9	39	20
10252874 910.400.120	3.25 / pce	18	31	10	47	20
10252875 910.400.130	3.50 / pce	22	35	12	63	20
10252876 910.400.140	4.70 / pce	28	41	17	90	10
10252877 910.400.155	8.45 / pce	35	56	29	150	10
10252878 910.400.165	10.60 / pce	42	63	31	201	6
10252879 910.400.175	14.90 / pce	54	75	38	304	4
10252880 910.400.185	46.90 / pce	76.1	98	43	800	1
10252881 910.400.195	64.30 / pce	88.9	113	50	1034	1
10252882 910.400.205	87.90 / pce	108	138	61	1550	1



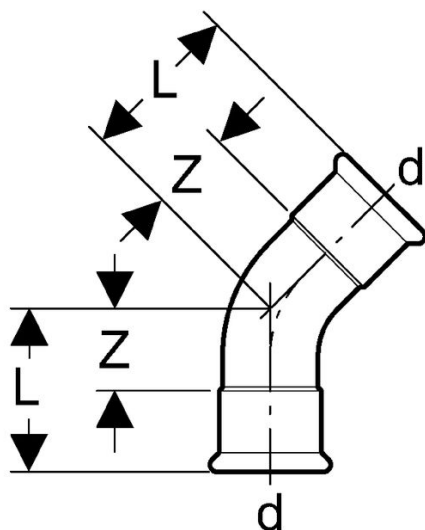

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

