

N° d'art. M123849

Système à sertir d-a chauffage

Adaptateur

Caractéristiques

- Avec bout lisse
- Avec extrémité à souder
- Exécution non zinguée

Données techniques

N° de matière 1.0034
Pression de service max. 16 bar
Plage de températures de service -20 - 85 °C
Température de service max. 120 °C

Classification

eClass 10.1 22-56-02-90


eClass 12.0 22-56-02-90

UNSPSC 11.2 40142315

eClass 11.0 22-56-02-90



N° d'art.	Prix brut	Ø d mm	Ø d1 mm	L mm	l mm	Poids g	Emballage Sachet
10253170 910.771.120	14.00 / pce	18	21,3	120	30	92	20
10253171 910.771.130	16.40 / pce	22	26,9	120	34	131	20
10253172 910.771.140	18.90 / pce	28	33,7	120	34	210	20
10253173 910.771.150	27.00 / pce	35	42,4	120	40	255	10
10253174 910.771.160	28.20 / pce	42	48,3	120	45	307	10
10253175 910.771.170	50.80 / pce	54	60,3	120	50	375	5
10253176 910.771.180	67.10 / pce	76,1	76,1	120	70	500	1
10253177 910.771.190	74.30 / pce	88,9	88,9	120	75	659	1
10253178 910.771.200	112.50 / pce	108	114,3	120	90	880	1

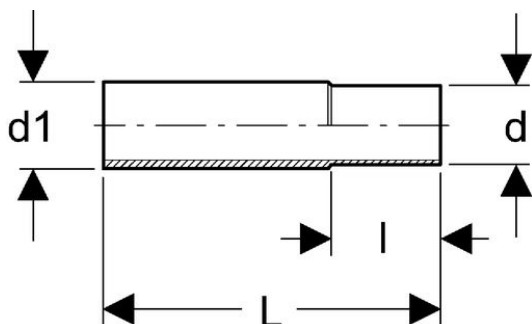

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

