

N° d'art. M123964

TORGEN AW-Flex

Conduites solaires

Caractéristiques

- Avec tube inox à cannelures larges
- Ecrous de serrage en laiton nickelé ou inox
- Avec isolation HT / Amaflex et filet de protection PA
- Mamelon à joint plat en laiton

Applications

- Pour installations solaires

Données techniques

Température de service permanente -50-150 °C

Classification


eClass 12.0 22-57-04-03

UNSPSC 11.2 40101807

eClass 10.1 22-57-04-03



eClass 11.0 22-57-04-03

TORGEN
Switzerland



N° d'art.	Prix brut	DN	Raccord "	Épaisseur d'isolation mm	A mm	B mm	N° d'art. fabricant
10244544 912.025.100	58.80 / m	12	1/2	13	57	97	ISR.840.012.013.W
10244545 912.025.110	69.90 / m	12	1/2	19	57	97	ISR.840.012.019.W
10244546 912.025.200	64.95 / m	16	3/4	13	60	102	ISR.840.016.013.W
10244547 912.025.210	77.15 / m	16	3/4	19	60	102	ISR.840.016.019.W
10244548 912.025.300	74.75 / m	20	1	13	66	115	ISR.840.020.013.W
10244549 912.025.310	96.80 / m	20	1	19	66	115	ISR.840.020.019.W
10244550 912.025.400	93.15 / m	25	1 1/4	13	73	128	ISR.840.025.013.W
10244551 912.025.410	116.40 / m	25	1 1/4	19	73	128	ISR.840.025.019.W
10244552 912.025.500	140.90 / m	32	1 1/2	13	93	164	ISR.840.032.013.W
10244553 912.025.510	172.75 / m	32	1 1/2	19	93	164	ISR.840.032.019.W
10244554 912.025.520	192.35 / m	32	1 1/2	25	93	164	ISR.840.032.025.W



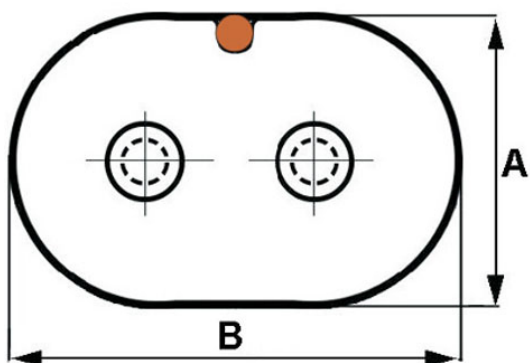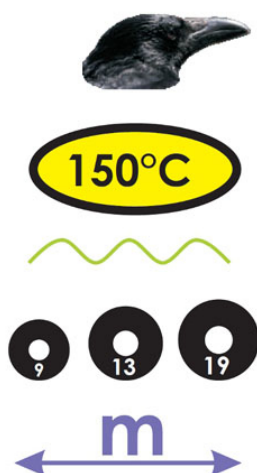

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

