

N° d'art. M124065

IMI PNEUMATEX DSV...DGH

Soupape de sûreté

Caractéristiques

- Bride
- Montage vertical
- Avec ressort
- Pour taux d'antigel max. 50 %

Données techniques

Température de service max. 120 °C

Température de service min. -10 °C

Pression de service max. 16 bar


Classification

eClass 12.0 37-01-09-05

eClass 11.0 37-01-09-05

UNSPSC 11.2 40141611

eClass 10.1 37-01-09-05

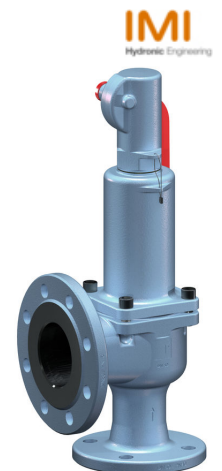

N° d'art.	Prix brut	Type	Pression de décharge bar	QPSV kW	Entrée DN	Sortie DN	H mm	L mm	kg/pce kg
10272457 912.208.100	893.00 / pce	DSV 40-2.0 DGH	2	780	40	65	485	190	17
10272458 912.208.110	893.00 / pce	DSV 40-2.5 DGH	2.5	920	40	65	485	190	17
10272464 912.208.200	1208.00 / pce	DSV 50-2.0 DGH	2	1190	50	80	495	203	19
10272465 912.208.210	1208.00 / pce	DSV 50-2.5 DGH	2.5	1400	50	80	495	203	19

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

