

N° d'art. M124099

BOA Group JOTA

Amortisseur de vibrations

Caractéristiques

- Version longue
- Tube ondulé en inox 1.4571 (double paroi)
- Tresse en inox 1.4301
- Avec raccords filetés en fonte malléable
- À joint plat

Applications

- Installations de chauffage

Données techniques

Température de service max. 300 °C

Classification

UNSPSC 11.2 26101752

eClass 12.0 37-11-02-02


eClass 11.0 37-11-02-02

eClass 10.1 37-11-02-02

Informations complémentaires



N° d'art.	Prix brut	Ø "	PN bar	L mm	Dimensions DD mm	C mm	s mm	Ø a mm
10136274 912.402.090	159.00 / pce	3/8	25	250	204	46	32	15.7
10111190 912.402.100	165.00 / pce	1/2	25	280	230	53	39	22.7
10111191 912.402.110	186.00 / pce	3/4	25	310	254	58	48	28
10111192 912.402.120	215.00 / pce	1	25	340	278	64	54	34.1
10111193 912.402.130	276.00 / pce	1 1/4	25	400	334	74	67	43.3
10111194 912.402.140	318.00 / pce	1 1/2	16	450	378	78	73	51.2
10136275 912.402.150	439.00 / pce	2	16	500	416	89	90	63.7

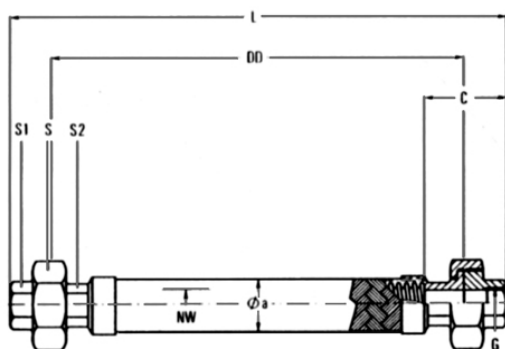

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

